

A

Axiales para baños y aseos
Axial fans for toilet and bathroom
Ventilateurs axiaux pour salles de bain et toilettes
Axiallüfter für Toiletten und Badezimmer



Válvula antirretorno
Lapet antiretour
Clapet anti retour inclus
Backdraught shutter included

Múltiples versiones combinando las unidades básicas con sus accesorios. Protegidos contra salpicaduras de agua. Doble aislamiento. Perfil más delgado y fácil instalación. Todos los modelos incluyen válvula antirretorno.

Aplicaciones: Para la ventilación de pequeños recintos a descarga libre o a través de conductos de reducida longitud.

A versatile range combining basic units with its accessories. Water-proof.

Applications: For open air ventilation of small enclosures or through reduced length conduits.

Versions composées d'unités de base et accessoires, munies de protection contre les éclaboussures d'eau avec double isolement, tous les modèles sont munis d'un clapet anti-retour.

Applications: Pour la ventilation des espaces réduits, en flux libre ou à travers des conduits de longueur réduite.

Eine vielseitige Auswahl, dessen Zubehör verschiedene Versionen zulässt. Robuste und feuchtigkeitsgeschützte Ausführung.

Anwendungen: Eine vielseitige Auswahl, dessen Zubehör verschiedene Versionen zulässt. Robuste und feuchtigkeitsgeschützte Ausführung. Einfache Installation. Alle Modelle dieser Serie mit Rückschlagklappe.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

Versión AC (corriente alterna) / Axial version / Version AC (courant alterné) / Axialausführung

		Ø mm	m³/h	230 V / 50 Hz W	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
							GR	PG
A 100	BAA0100	98	90	12	43	•	•	•
A 120	BAA0120	117	180	18	48	•	•	•
A 150	BAA0150	148	300	25	52	•	•	•

Versión temporizada / Axial version with timer: New design, thin profile and easy to install. All these items include a backdraught
Version avec minuterie / Axialausführung mit Zeitschalter (einstellbar zwischen 5 und 20 Minuten)

		Ø mm	m³/h	230 V / 50 Hz W	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
							GR	PG
A 100T	BAA010T	98	90	12	43	•	•	•
A 120T	BAA012T	117	180	18	48	•	•	•
A 150T	BAA015T	148	300	25	52	•	•	•

Versión silenciosa (motor con rodamientos a bolas) / Silent version (with ball bearing motor)

Version silencieuse (moteur à roulement à billes) / Leise Axialausführung (Motor mit Kugellager)

		Ø mm	m³/h	230 V / 50 Hz W	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
							GR	PG
A 100S	BAA0100S	98	92	12	41	•	•	•
A 120S	BAA0120S	117	185	18	45	•	•	•
A 150S	BAA0150S	148	310	25	49	•	•	•

Versión silenciosa temporizada (motor con rodamientos a bolas) / Silent version with timer (with ball bearing motor)

Version silencieuse, avec minuterie (moteur à roulement à billes) / Leise Axialausführung mit Zeitschalter (Motor mit Kugellager)

		Ø mm	m³/h	230 V / 50 Hz W	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
							GR	PG
A 100ST	BAA0100ST	98	92	12	41	•	•	•
A 120ST	BAA0120ST	117	185	18	45	•	•	•
A 150ST	BAA0150ST	148	310	25	49	•	•	•

Versión bajo voltaje / DC version / Version DC (courant alterné) / Axialausführung DC (Gleichstrom)

		Ø mm	m³/h	12 V / 50 Hz W	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
							GR	PG
A 100DC	BAA0100DC	98	90	3	43	•	•	•
A 120DC	BAA0120DC	117	180	6	48	•	•	•
A 150DC	BAA0150DC	148	300	6	52	•	•	•

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

Regulación / Regulation / Régulation / Regler



RV (pg. 63)



IOF (pg. 63)



TEX (pg. 64)



TF (pg. 64)



RS (pg. 64)



TE (pg. 64)



H (pg. 525)

Accesorios equipos / Accessories equipments / Accessoires équipements / Zubehör Wärmetauschereinheiten




GR (pg. 65)



PG (pg. 65)

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN (mm)

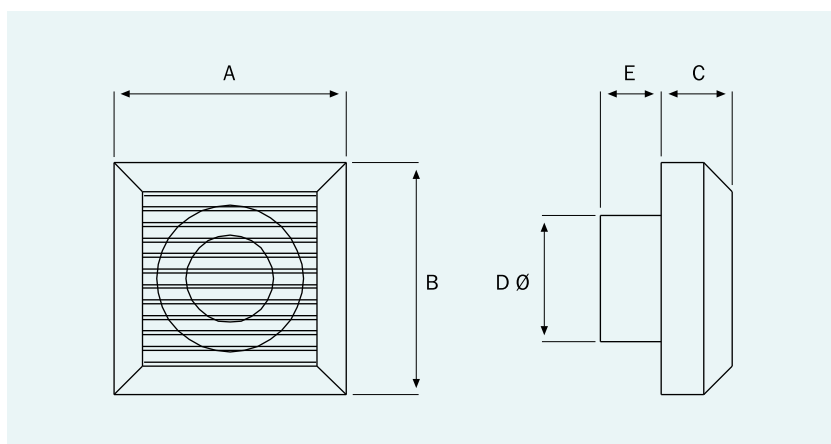

	A / B	C	D Ø	E
A 100, 100T, 100S, 100ST, 100DC	155	25	98	56+14
A 120, 120T, 120S, 120ST, 120DC	173	30	117	56+18
A 150, 150T, 150S, 150ST, 150DC	210	30	148	56+18



Superficie / Surface Superficie / Fläche	Modelo a instalar / Model to install Modèle à installer / Zu installierendes Modell
Hasta / Up to / Jusqu'à / Bis 4 m²	A 100, 100T, 100S, 100ST, 100DC
Hasta / Up to / Jusqu'à / Bis 6 m²	A 120, 120T, 120S, 120ST, 120DC
Hasta / Up to / Jusqu'à / Bis 11 m²	A 150, 150T, 150S, 150ST, 150DC

Altura máxima del recinto: 3 m. 6 renovaciones/hora
Máx. height of enclosure: 3 m. 6 renovations/hour
Hauter maximum de l'enceinte: 3 m. 6 renovations/heure
Máx. Raumhöhe: 3 m. 6 Lüfterneuerungen/Std.