

SC

Clapet terminal coupe-feu circulaire.



CE
0749



Table des matières

Déclaration des performances	3
Présentation du produit SC	4
Gamme et dimensions SC0	5
Gamme et dimensions SC60	5
Gamme et dimensions SC90	5
Gamme et dimensions SC120	5
Évolution - kits	6
Stockage et manipulation	6
Montage	6
Montage en paroi et dalle massive	8
Montage en paroi flexible (ossature métallique et plaques de plâtre)	9
Montage en paroi flexible (ossature métallique et plaques de plâtre), colmatage au plâtre	10
Entretien	10
Caractéristiques certifiées par la marque NF	11
Poids	12
Graphiques de sélection	12
Exemple	13
Données de sélection	13
Facteur de correction ΔL	14
Exemple de commande	15
Certifications et approbations	15

Explication des abréviations et pictogrammes

Dn = diamètre nominal
 E = intégrité
 I = isolation thermique
 S = fuite de fumée
 Pa = pascal
 ve = traversée de paroi verticale
 ho = traversée de dalle
 i <-> o = côté feu indifférent

o -> i = remplit les critères depuis l'extérieur (o) vers l'intérieur (i)
 GKB (type A) / GKF (type F): "GKB" signale des plaques de plâtre standard (type A selon EN 520); les plaques "GKF" offrent une résistance au feu supérieure pour une même épaisseur (type F selon EN 520)
 Sn = section nette de passage
 ζ [-] = coefficient de perte de charge
 Q = débit d'air
 ΔP = perte de charge statique
 v = vitesse d'air dans la gaine
 Lwa = niveau de puissance sonore pondéré A

OP = option (livré avec le produit)
 KIT = MOD = kit (livré séparément pour réparation ou mise à jour)
 DAS MOD = produit modulaire
 dB(A) = valeur decibel pondéré A
 Lw oct = niveau de puissance sonore par bande d'octave
 ΔL = facteur de correction



installation rapide

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

CE_DoP_Rf-t_S2_FR ■ D-12/2017

1. Code d'identification unique du produit type				SC
2. Usag(e)s prévu(s):				Clapet coupe-feu circulaire pour utilisation aux traversées de parois par les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCa) pour maintenir le compartimentage en cas d'incendie.
3. Fabricant:				RF-Technologies NV, Lange Ambachstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:				Système 1
5. Norme harmonisée / Document d'évaluation européen; organisme(s) notifié(s) / évaluation technique européenne, organisme d'évaluation technique, organisme(s) notifié(s); certificat de constance des performances:				EN 15650:2010, BCCA avec le numéro d'identification 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650-08-2517
6. Performances déclarées selon				(Résistance au feu selon EN 1366-2 et classements selon EN 13501-3)
Caractéristiques essentielles				Performances
Gamme	Type de paroi	Paroi	Scellement	Installation
SC(V) Ø 100-200 mm	Paroi massive	Béton armé ≥ 110mm	Mortier	1
	Dalle massive	Béton armé ≥ 150mm	Mortier	1
	Paroi massive	Béton armé ≥ 110mm	Mortier	1
	Dalle massive	Béton armé ≥ 110mm	Mortier	1
SC(V) Ø 100-200 mm	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN 520) ≥ 100mm	Laine de roche ≥ 40 kg/m³ + talons	1
	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN 520) ≥ 100mm	Plâtre	1
	Paroi massive	Béton armé ≥ 110mm	Mortier	1
	Dalle massive	Béton armé ≥ 150mm	Mortier	1
SC(V) 120 Ø 100-200 mm	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) ≥ 100mm	Laine de roche ≥ 40 kg/m³ + talons	1
	Paroi massive	Béton armé ≥ 110mm	Mortier	1
	Paroi massive	Béton cellulaire / béton (armé) ≥ 150mm	Mortier	1
	Dalle massive	Béton armé ≥ 150mm	Mortier	1
1	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) ≥ 100mm	Laine de roche ≥ 40 kg/m³ + talons	1
	Type de pose: encastré en conduit traversant, 0-360°; Côté feu = côté opposé au fusible thermique			
Conditions/sensibilité nominales d'activation:				Conforme
Délai de réponse (temps de réponse): temps de fermeture				Conforme
Fiabilité opérationnelle: cyclage				50 cycles
Durabilité du délai de réponse:				Conforme
Durabilité de la fiabilité opérationnelle:				Conforme
Protection contre la corrosion selon EN 60068-2-52:				PND (performance non déterminée)
Débit de fuite du tunnel du clapet selon EN 1751:				PND (performance non déterminée)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Frank Verlinden, Product Manager



Oosterzele, 12/2017


Présentation du produit SC

Clapet terminal coupe-feu circulaire présentant une résistance au feu jusqu'à 120 minutes. Le côté feu est le côté opposé au fusible. Les clapets terminaux sont équipés d'un fusible thermique qui maintient les deux parties de la lame en position ouverte. Dès que la température dans la gaine dépasse 72°C, le fusible thermique se déclenche et les deux lames se ferment. Le clapet se trouve alors en position fermée. Deux pattes d'arrêts verrouillent les lames dans cette position en assurant une parfaite étanchéité aux flammes et à la fumée. Le clapet terminal est inséré dans une gaine de ventilation métallique du même diamètre et est maintenu en place par son joint en caoutchouc.

Les clapets terminaux coupe-feu circulaires constituent une solution coupe-feu compacte pour les conduits de petit diamètre. Installés aux passages de parois pour arrêter la propagation du feu, ils se distinguent par leur simplicité d'installation. Deux versions sont disponibles: le clapet terminal coupe-feu simple (fiche technique S2/S3) et le clapet bouche coupe-feu muni d'une bouche de ventilation 'V' (fiche technique S4/S5) pour une installation en fin de conduit.


- ☑ simple à installer
- ☑ sans perte d'espace à l'endroit de la traversée
- léger
- testé conformément à EN 1366-2 jusqu'à 300 Pa
- approuvé pour montage en paroi massive, dalle massive et paroi légère (ossature métallique et plaques de plâtre)
- sans entretien
- pour applications à l'intérieur
- température ambiante de max 50°C

1. tunnel en acier
2. deux demi-lames circulaires
3. joint intumescent autour du tunnel
4. étanchéité en caoutchouc
5. fusible thermique 72°C
6. 2 pattes d'arrêts
7. contact de position fin de course (option)
8. marquage du produit



Gamme et dimensions SCO

Clapet terminal pare-flamme testé dans une seule direction sans isolation thermique (I).
dépassement lame: X




ØDn (mm)	100	125	160	200
x	18	31	49	69
y	-	-	-	-

ØDn (mm)	100	125	160	200

Gamme et dimensions SC60

Clapet terminal coupe-feu circulaire présentant une résistance au feu de 60 minutes.
dépassement lame: X




ØDn (mm)	100	125	150	160	200
x	18	31	42	49	69
y	-	-	-	-	-

ØDn (mm)	100	125	150	160	200

Gamme et dimensions SC90

Clapet terminal coupe-feu circulaire présentant une résistance au feu de 90 minutes.
dépassement lame: X




ØDn (mm)	80	100	125	160	200
x	8	20	33	51	71
y	-	-	-	-	-

ØDn (mm)	80	100	125	160	200

Gamme et dimensions SC120

Clapet terminal coupe-feu circulaire présentant une résistance au feu de 120 minutes.
dépassement lame: X



ØDn (mm)	100	125	160	200
x	20	33	51	71
y	-	-	-	-

ØDn (mm)	100	125	160	200

Évolution - kits



KITS FT SC

Fusible thermique 72°C (par 5 pièces)

Stockage et manipulation

Étant un élément de sécurité, le produit doit être stocké et manipulé avec soin.



Évitez :

- les chocs et les détériorations
- le contact avec l'eau
- une déformation du tunnel

Montage


Généralités

- L'installation doit être conforme au rapport de classement et à la notice technique fournie avec le produit.
- Vérifiez le libre mouvement de la lame mobile.
- Sens de montage: avec l'axe orienté de 0 à 360°
- Direction du flux d'air: indifférent
- Les clapets terminaux coupe-feu Rf-t sont toujours testés dans des châssis de supports standardisés conformément à la EN 1366-2. Les résultats obtenus sont valables pour tous les châssis de supports similaires qui ont une résistance au feu, une épaisseur et une densité similaire ou supérieure à celles du test.
- Le clapet terminal doit être accessible pour inspection et entretien.
- Respectez les distances de sécurité par rapport aux éléments constructifs illustrés.

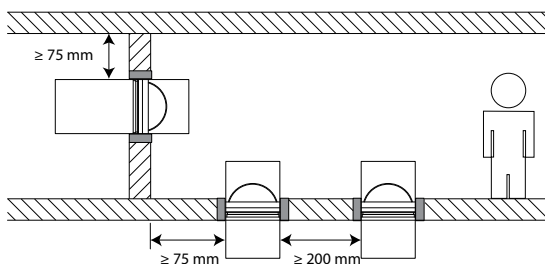


Commande : ouverture manuelle

1




2



2. Poussez les deux pattes d'arrêts pour débloquer les lames.


3




3. Encliquez le fusible dans le support pour verrouiller les lames.

Commande : fermeture manuelle

1

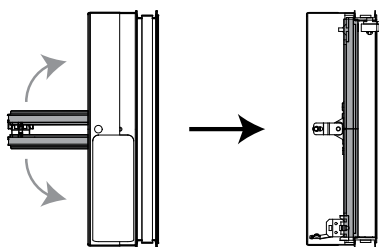


2

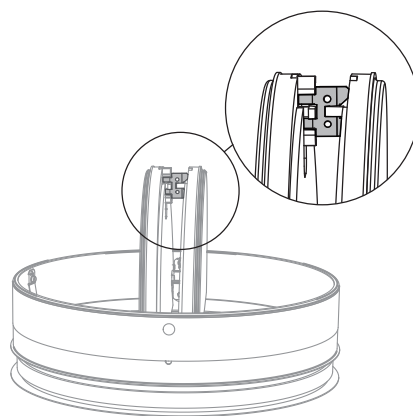

2. Déclenchez (fermez) les lames en les poussant l'une vers l'autre et en exerçant une pression légère sur le fusible.

3

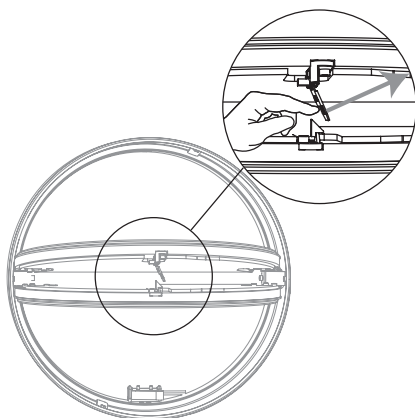


Montage en paroi et dalle massive


Le produit a été testé et approuvé en :

Gamme	Type de paroi	Béton armé	Scellement	Classement
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Paroi massive	Béton armé ≥ 110 mm	Mortier	E 120 (v_e o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Dalle massive	Béton armé ≥ 150 mm	Mortier	E 120 (h_o o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
SC(V)60 Ø 100-200 mm	Paroi massive	Béton armé ≥ 110 mm	Mortier	EI 60 (v_e o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
SC(V)60 Ø 100-200 mm	Dalle massive	Béton armé ≥ 110 mm	Mortier	EI 60 (h_o o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
SC(V)90 Ø 80-200 mm	Paroi massive	Béton armé ≥ 110 mm	Mortier	EI 90 (v_e o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
SC(V)90 Ø 80-200 mm	Dalle massive	Béton armé ≥ 150 mm	Mortier	EI 90 (h_o o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
SC(V)120 Ø 100-200 mm	Paroi massive	Béton armé ≥ 110 mm	Mortier	EI 120 (v_e o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
SC(V)120 Ø 100-200 mm	Paroi massive	Béton cellulaire / béton (armé) ≥ 150 mm	Mortier	EI 120 (v_e o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
SC(V)120 Ø 100-200 mm	Dalle massive	Béton armé ≥ 150 mm	Mortier	EI 120 (h_o o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)


1

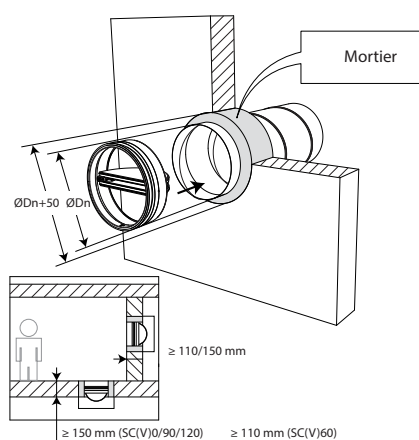

2



3

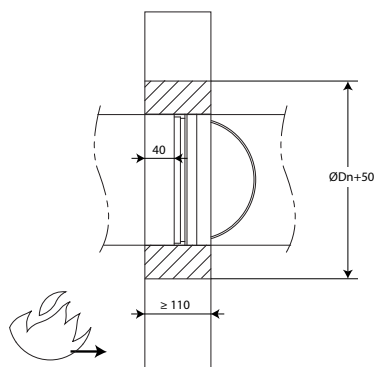


Montage en paroi flexible (ossature métallique et plaques de plâtre)


Le produit a été testé et approuvé en :

Gamme	Type de paroi	Ossature métallique et plaques de plâtre	Scellement	Classement
SC(V)60 Ø 100-200 mm	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN 520) ≥ 100 mm	Laine de roche ≥ 40 kg/m ³ + talons	EI 60 (v _e o → i) S - (300 Pa)
SC(V)90 Ø 80-200 mm	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) ≥ 100 mm	Laine de roche ≥ 40 kg/m ³ + talons	EI 90 (v _e o → i) S - (300 Pa)
SC(V)120 Ø 100-200 mm	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) ≥ 100 mm	Laine de roche ≥ 40 kg/m ³ + talons	EI 120 (v _e o → i) S - (300 Pa)


1

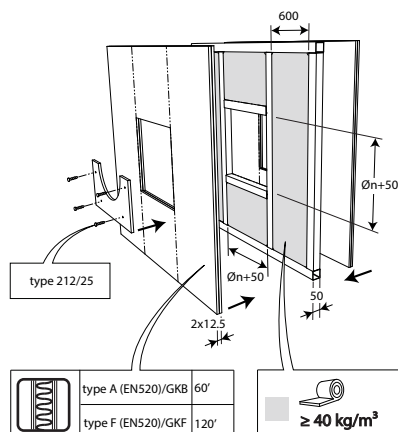


2




3

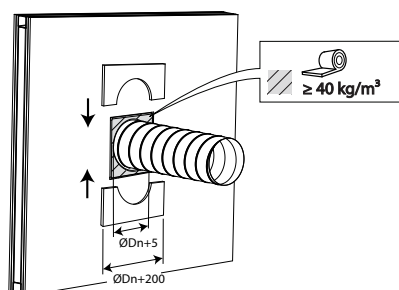


4

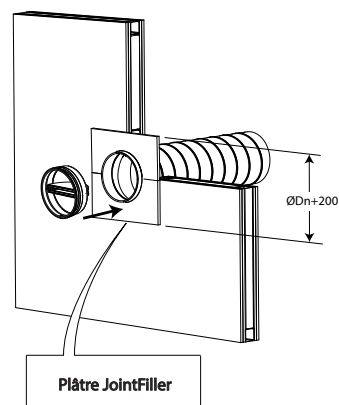

5

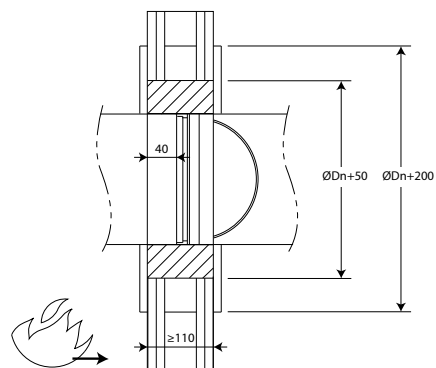

6

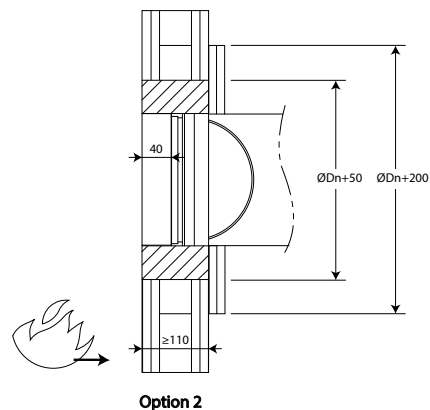


Option 2

Montage en paroi flexible (ossature métallique et plaques de plâtre), colmatage au plâtre


Le produit a été testé et approuvé en :

Gamme	Type de paroi	Scellement	Classement
SC(V)60 Ø 100-200 mm	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN 520) ≥ 100 mm	Plâtre
			El 60 (v _e o → i) S - (300 Pa)


1

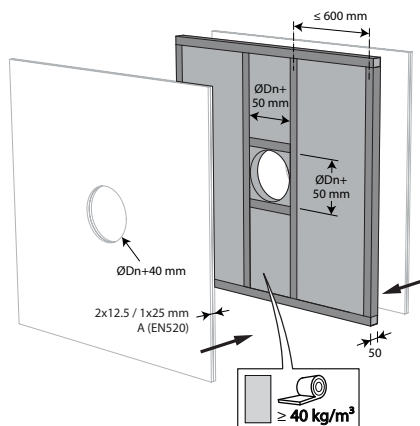


2

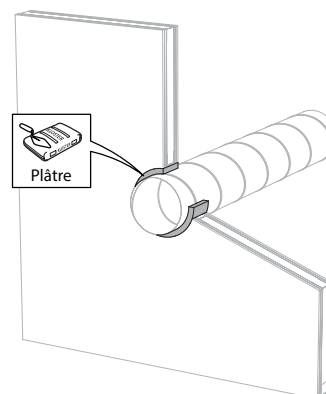

3

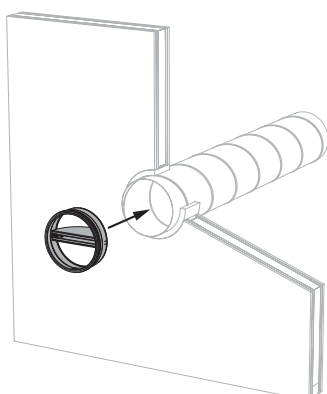

4

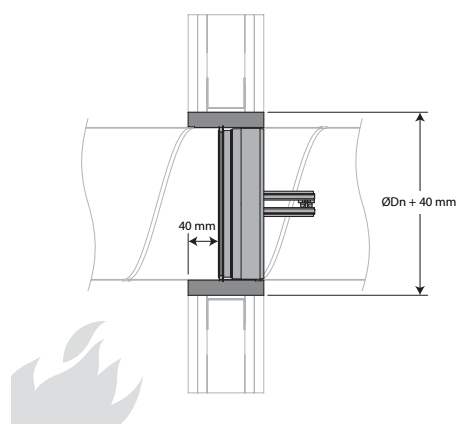

Entretien

- Sans entretien particulier.
- Prévoyez au moins deux contrôles chaque année.
- Nettoyez poussière et autres particules avant la mise en service.
- Respectez les prescriptions de maintenance locales (par exemple norme NF S 61-933) et EN13306.
- Attention: les clapets coupe-feu terminaux, en position fermée, peuvent se déplacer dans la gaine en cas de pression trop forte.

Caractéristiques certifiées par la marque NF

SC + FT72-SC	
Description	Clapet coupe-feu terminal
Type	Clapet terminal coupe-feu
Dimensions	Voir tableau de classement NF p. 11
Surface libre S_n [dm ²]	SC0/SC60 Dn100-125: $(\pi/4 \cdot (D_n - 15,5)^2 - 19,6 \cdot (D_n - 15,5) - 289,96) / 10000$; SC0/SC60 Dn150-200: $(\pi/4 \cdot (D_n - 15,5)^2 - 19,6 \cdot (D_n - 15,5) - 316) / 10000$; SC90/SC120 Dn80-125: $(\pi/4 \cdot (D_n - 15,5)^2 - 24,8 \cdot (D_n - 15,5) - 289,96) / 10000$; SC90/SC120 Dn160-200: $(\pi/4 \cdot (D_n - 15,5)^2 - 24,8 \cdot (D_n - 15,5) - 316) / 10000$;
Sens de circulation de l'air	indifférent
Produit modulaire	Oui
Fonctionnement	À énergie intrinsèque
Mode de commande autocommandé	par la fonte du fusible thermique à partir de 72°C
Mode de commande télécommandé	n.a.
Obligation Interdiction	Réarmable par action directe sur l'élément mobile après déclenchement à froid.Extraction manuelle du clapet du conduit. réarmement à distance
Essai d'endurance (cycles)	Après 50 cycles les caractéristiques sont restées dans les valeurs limites déclarées
Classe de protection	IP 65
Tension et puissance	voir raccords électriques p. 8
Sens du feu, type et sens de montage, classement	voir ci-après selon la certification NF (voir Déclaration des Performances selon la certification CE).

Gamme	Type de paroi	Paroi	Classement	Scellement	Installation
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Paroi massive	Béton armé ≥ 110 mm	E 120 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)	Mortier	1
	Dalle massive	Béton armé ≥ 150 mm	E 120 ($h_o o \rightarrow i$) S - (300 Pa)	Mortier	1
SC(V)60 Ø 100-200 mm	Paroi massive	Béton armé ≥ 110 mm	EI 60 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)	Mortier	1
	Dalle massive	Béton armé ≥ 110 mm	EI 60 ($h_o o \rightarrow i$) S - (300 Pa)	Mortier	1
	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN 520) ≥ 100 mm	EI 60 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)	Laine de roche ≥ 40 kg/m ³ + talons	1
SC(V)90 Ø 80-200 mm	Paroi massive	Béton armé ≥ 110 mm	EI 60 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)	Plâtre	1
	Dalle massive	Béton armé ≥ 150 mm	EI 90 ($h_o o \rightarrow i$) S - (300 Pa)	Mortier	1
	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) ≥ 100 mm	EI 90 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)	Laine de roche ≥ 40 kg/m ³ + talons	1
SC(V)120 Ø 100-200 mm	Paroi massive	Béton armé ≥ 110 mm	EI 120 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)	Mortier	1
	Paroi massive	Béton cellulaire / béton (armé) ≥ 150 mm	EI 120 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)	Mortier	1
	Dalle massive	Béton armé ≥ 150 mm	EI 120 ($h_o o \rightarrow i$) S - (300 Pa)	Mortier	1
	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) ≥ 100 mm	EI 120 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)	Laine de roche ≥ 40 kg/m ³ + talons	1

1	Type de pose : encastré en conduit traversant, 0-360°; Côté feu = côté opposé au fusible thermique	
---	---	--

Poids

SC0

ØDn [mm]	100	125	160	200						
kg	0,2	0,3	0,3	0,3						

SC60

ØDn [mm]	100	125	150	160	200					
kg	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5					


SC90

ØDn [mm]	80	100	125	160	200					
kg	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5					

SC120

ØDn [mm]	100	125	160	200						
kg	0,2	0,3	0,4	0,5						

Graphiques de sélection

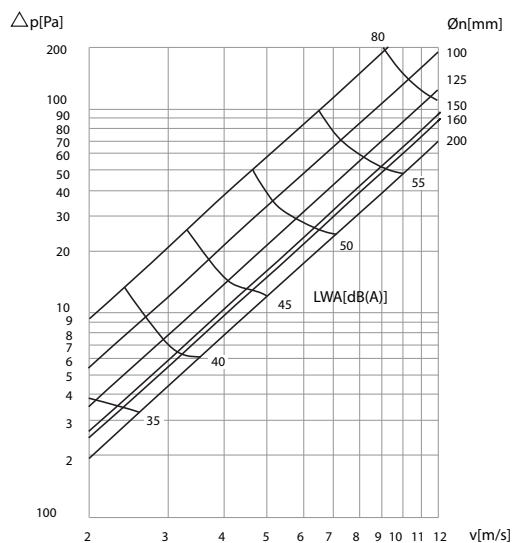

$$\Delta p \text{ [Pa]} = \zeta \cdot v^2 \cdot 0,6$$

SC0

ØDn [mm]	100	125	160	200						
ζ [-]	2,08	1,36	0,97	0,78						

SC60

ØDn [mm]	100	125	150	160	200					
ζ [-]	2,0806	1,3630	1,0198	0,9725	0,7778					

SC90

ØDn [mm]	80	100	125	160	200					
ζ [-]	4,3462	2,1866	1,4397	1,0034	0,8027					

SC120

ØDn [mm]	100	125	160	200						
ζ [-]	2,1866	1,4397	1,0034	0,8027						

Exemple

Données

Dn= 125 mm (SC0), v= 5 m/s

Demandé

Δp = ca. 21 Pa (Cfr. selectiegrafiek)

LWA= ca. 47.5 dB(A)

Calcul

$\Delta p = 1.36 * (5 \text{ m/s})^2 * 0.6 = 20.4 \text{ Pa}$

Données de sélection

SC0 - niveau de puissance sonore pondéré A dans la gaine

ØDn [mm]	100	125	160	200						
Sn [m²]	0,0037	0,0070	0,0133	0,0228						
Sn [%]	46,61	56,88	65,90	72,58						
Q [m³/h]	295,00	518,00	950,00	1.617,00						
Δp [Pa]	136,00	112,00	100,00	95,00						60 dB
Q [m³/h]	209,00	367,00	673,00	1.146,00						
Δp [Pa]	68,00	56,00	50,00	48,00						55 dB
Q [m³/h]	148,00	260,00	477,00	812,00						
Δp [Pa]	34,00	28,00	25,00	24,00						50 dB
Q [m³/h]	105,00	184,00	338,00	576,00						
Δp [Pa]	17,00	14,00	13,00	12,00						45 dB
Q [m³/h]	74,00	131,00	240,00	408,00						
Δp [Pa]	9,00	7,00	6,00	6,00						40 dB
Q [m³/h]	53,00	93,00	170,00	289,00						
Δp [Pa]	4,00	4,00	3,00	3,00						35 dB

Chaque débit inférieur à la valeur maximale indiquée ci-dessus atteindra le niveau de puissance sonore pondérée mentionnée pour la dimension respective.

SC60 - niveau de puissance sonore pondéré A dans la gaine

ØDn [mm]	100	125	150	160	200					
Sn [m²]	0,0037	0,0070	0,0113	0,0133	0,0228					
Sn [%]	46,61	56,88	63,69	65,90	72,58					
Q [m³/h]	295,00	518,00	801,00	950,00	1.617,00					
Δp [Pa]	136,00	112,00	104,00	100,00	95,00					60 dB
Q [m³/h]	209,00	367,00	568,00	673,00	1.146,00					
Δp [Pa]	68,00	56,00	52,00	50,00	48,00					55 dB
Q [m³/h]	148,00	260,00	402,00	477,00	812,00					
Δp [Pa]	34,00	28,00	26,00	25,00	24,00					50 dB
Q [m³/h]	105,00	187,00	185,00	338,00	576,00					
Δp [Pa]	17,00	14,00	13,00	13,00	12,00					45 dB
Q [m³/h]	74,00	131,00	202,00	240,00	408,00					
Δp [Pa]	9,00	7,00	7,00	6,00	6,00					40 dB
Q [m³/h]	53,00	93,00	147,00	240,00	408,00					
Δp [Pa]	9,00	7,00	3,00	6,00	6,00					35 dB

Chaque débit inférieur à la valeur maximale indiquée ci-dessus atteindra le niveau de puissance sonore pondérée mentionnée pour la dimension respective.

Facteur de correction ΔL

SC90 - niveau de puissance sonore pondéré A dans la gaine

$\varnothing D_n$ [mm]	80	100	125	160	200						
S_n [m ²]	0,0014	0,0032	0,0064	0,0125	0,0219						
S_n [%]	27,39	41,01	52,23	62,16	69,52						
Q [m ³ /h]	162,00	291,00	509,00	939,00	1.597,00						60 dB
Δp [Pa]	209,00	139,00	115,00	101,00	96,00						
Q [m ³ /h]	115,00	206,00	361,00	666,00	1.132,00						55 dB
Δp [Pa]	105,00	70,00	68,00	51,00	48,00						
Q [m ³ /h]	81,00	146,00	256,00	172,00	802,00						50 dB
Δp [Pa]	53,00	35,00	29,00	26,00	24,00						
Q [m ³ /h]	58,00	104,00	181,00	334,00	569,00						45 dB
Δp [Pa]	26,00	18,00	15,00	13,00	12,00						
Q [m ³ /h]	41,00	73,00	128,00	237,00	403,00						40 dB
Δp [Pa]	13,00	9,00	7,00	6,00	6,00						
Q [m ³ /h]	41,00	73,00	128,00	237,00	403,00						35 dB
Δp [Pa]	13,00	9,00	7,00	6,00	6,00						

Chaque débit inférieur à la valeur maximale indiquée ci-dessus atteindra le niveau de puissance sonore pondérée mentionnée pour la dimension respective.

SC120 - niveau de puissance sonore pondéré A dans la gaine

$\varnothing D_n$ [mm]	100	125	160	200							
S_n [m ²]	0,0032	0,0064	0,0125	0,0219							
S_n [%]	41,01	52,23	62,16	69,52							
Q [m ³ /h]	291,00	509,00	939,00	1.597,00							60 dB
Δp [Pa]	139,00	115,00	101,00	96,00							
Q [m ³ /h]	206,00	361,00	666,00	1.132,00							55 dB
Δp [Pa]	70,00	68,00	51,00	48,00							
Q [m ³ /h]	146,00	256,00	172,00	802,00							50 dB
Δp [Pa]	35,00	29,00	26,00	24,00							
Q [m ³ /h]	104,00	181,00	334,00	569,00							45 dB
Δp [Pa]	18,00	15,00	13,00	12,00							
Q [m ³ /h]	73,00	128,00	237,00	403,00							40 dB
Δp [Pa]	9,00	7,00	6,00	6,00							
Q [m ³ /h]	73,00	128,00	237,00	403,00							35 dB
Δp [Pa]	9,00	7,00	6,00	6,00							


Chaque débit inférieur à la valeur maximale indiquée ci-dessus atteindra le niveau de puissance sonore pondérée mentionnée pour la dimension respective.

Facteur de correction ΔL

Pour obtenir le niveau de puissance sonore par la bande d'octave : $LW_{oct} = \Delta L + L_{wa}$

[Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2 - 4 m/s	25	3	-7	-13	-22	-27	-28	-24
6 - 8 m/s	18	5	1	-3	-8	-11	-14	-20
10 - 12 m/s	13	2	0	-3	-7	-9	-10	-15

Exemple de commande



1. produit
2. diamètre

Certifications et approbations

Tous nos produits sont soumis à des tests par des institutions officielles. Les rapports de ces tests forment la base des certifications de nos clapets.



BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.08-2517



18.27