
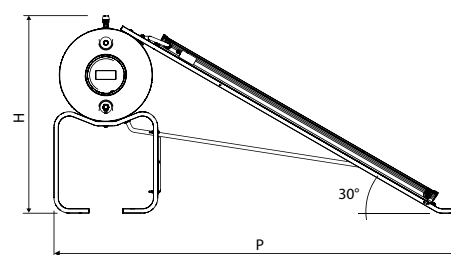


# CHAUFFAGE

## CHAUFFE-EAU SOLAIRE THERMOSIPHON

RÉFÉRENCE: CSNA 20 RS System



### - Système solaire prêt à installer pour la production d'ECS

Systèmes conçus pour la production d'eau chaude sanitaire avec des composants préassemblés et qui ne nécessitent pas de pompes ni d'appareils de commande électroniques, assurant ainsi une installation simple et rapide. L'emballage comprend :

- Capteur solaire à haute efficacité CSAL 20 RS, bien isolé, dont l'absorbeur en aluminium est traité avec dépôt sélectif.
- Ballon double parois (TANK IN TANK), avec isolation en polyuréthane et anode en magnésium.
- Kits de fixation pour l'installation du système: en parallèle au toit ou inclinés à 30 ° sur des surfaces planes.
- Liquide antigel non toxique, biodégradable et biocompatible.
- Résistance électrique supplémentaire monophasée (à utiliser également comme protection contre le gel).

## Données Techniques

| Référence            | Capteurs solaires |              | Capacité du ballon (TANK IN TANK) litres | N° of personnes | Capacité litres | Capteurs solaires |      |      | Poids Net kg | Notes |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------|------|--------------|-------|
|                      | Nbr               | effective m² |                                          |                 |                 | H mm              | L mm | P mm |              |       |
| CSNA 20 RS 150/130°  | 1                 | 1,91         | 2,5                                      | 2-3             | 153             | 1135              | 1290 | 2315 | 112          | (2)   |
| CSNA 20 RS 220/ 230° | 2                 | 3,82         | 5                                        | 3-4             | 223             | 1135              | 2400 | 2315 | 162          | (2)   |
| CSNA 20 RS 300/230°  | 2                 | 3,82         | 5                                        | 4-5             | 278             | 1135              | 2400 | 2315 | 198          | (2)   |
| CSNA 20 RS 300/ 330° | 3                 | 5,73         | 7,5                                      | 4-5             | 278             | 1135              | 3500 | 2315 | 236          | (2)   |

(1) Equipé de supports pour toit en pente.

(2) Equipé de supports pour toit plat, inclinaison de 30 °.

### Accessoires

| Description                                            |
|--------------------------------------------------------|
| Kit de résistance électrique 1 "1/4 - 1,5 kW           |
| Kit de résistance électrique monophasé 1 "1/4 - 3,0 kW |
| Kit mitigeur thermostatique 3/4 "                      |
| Kit de 2,5 kg de glycol                                |
| Kit de 5 kg de glycol                                  |