

MINI TUB 100

MODEL MINI TUB 100



DONNES TECHNIQUES DU PRODUIT


Debit max	159,57	m3/h
Pression stat max	120,26	Pa
Diamètre	100	mm
Equilibrage	Q6.3 DYNAMIQUE	
Composition hélice	ABS	
Composition enveloppe	ABS	
Poids approx	0 kg kg	
Puissance mécanique	12,00	W
Intensité nominale	0,12	A
Vitesse nominale	1.894	rpm
Pression acoustique	52	db(A)

CARACTERISTIQUES

Fabriqué en thermoplastique ABS.

MINI TUB 100

COURBES DE PERFORMANCE
(pression statique et puissance absorbée en fonction du débit en conditions normales T20°C et densité de l'air de 1,2046kg/m3)

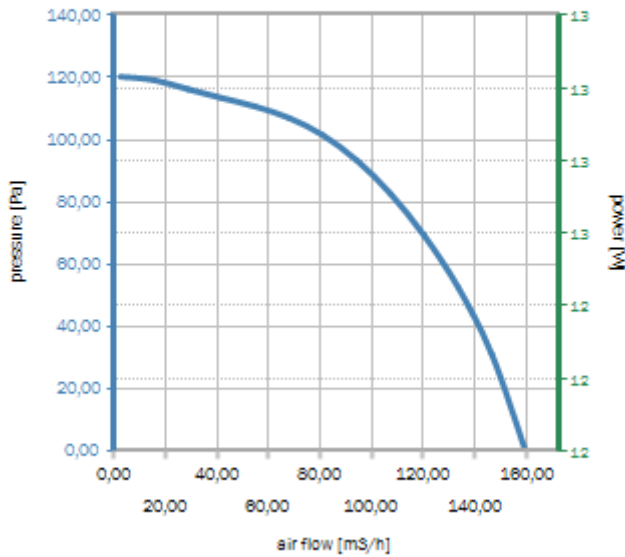

ACCESSOIRES

	RV0000H	HUMIS	Humidistat Déclenche l'extracteur quand l'humidité ambiante dépasse le niveau présélectionné. Détecte entre 20% et 90% de l'humidité. Connexion directe sur moteurs de puissance supérieure à 150 W.
	RV0008R	CONTROL 0,8 R	Control 0,3 et 0,5. Equipement de réglage par transformateur permettant de faire fonctionner les appareils à cinq niveaux différents, dans le but de réduire progressivement la tension l'alimentation. Le CONTROL 0,5 est muni d'un inverseur du sens giratoi
	SLTU100	SLT 100	Silencieux Les silencieux sont conçus sur la partie extérieure en tube d'acier spiralé et sur la partie interne, en acier perforé. L'isolation intérieure en laine de verre est recouverte d'une feuille en polyester afin de protéger l'isolant de tout ri
	SC020000CA	SC02-C-A	Capteurs-transmetteurs pour CO2, humidité et température
	EST3016	STOP 16-3	Interrupteur d'urgence. Interrupteur arrêt d'urgence Marche / Arrêt, IP65. Obligatoire pour arrêter le ventilateur lors des opérations de maintenance.
	ESTF43020	STOP F400 20-3	
	SNTP025D	TP 25D	Le capteur-transmetteur de pression différentielle est destiné à mesurer la différence de pression de l'air. Applications: Monitoring des filtres d'air, des ventilateurs et des VMC double Flux. • Boîtier ABS, IP54. • Température d'utilisation: -10°C jusq

NOVOVENT reserves the right of change any design (including drawings, materials and specifications) and is the sole owner of the software development, not accepting mistakes that could happen because of a faulty installation or based on a non updated version of software. Information given on this data sheet is for this specific fan being highly recommended to refer and follow the project requirements and instructions. This data sheet has been printed on 04/10/2022 using software version 2017. Sound data are given under laboratory conditions and may differ from operation and mounting conditions. Use this sound data as a reference only. Drawings are for dimensional purposes only. Start currents are DOL for motors power below 4kW and above are Star Delta.

MINI TUB 100



PR00005

PR 5

Capteur de pression différentielle

- Boitier en ABS, couvercle en polycarbonate, protection IP54.
- Température maximale de fonctionnement: -20 °C à +60 °C.
- Pression maximale: 50kPa.
- Supply voltage: 20 ... 28VDC.



SC020000MV

SC02-M-V

Capteurs-transmetteurs pour CO2, humidité et température