


CHAUDIÈRES MURALES

FASTECH

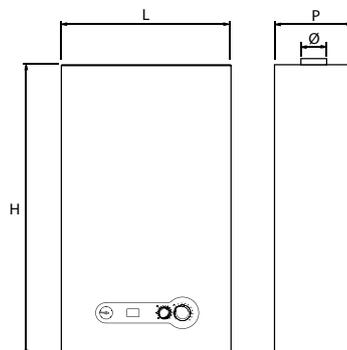

- Cheminée conventionnelle (KI) .
- Modèle mixte.

Fastech est une chaudière murale dotée d'un design moderne et dédiée aux installations pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire des petits et moyens logements.

- Modèle disponible avec une puissance de 24 kW.
- Échangeur de chaleur en cuivre bithermique à haut rendement.
- Le système CTR permet d'atteindre plus rapidement la température de consigne afin de réduire au maximum la consommation du combustible.
- Vase d'expansion de 8 litres.
- Circulateur à haute efficacité (EEI $\leq 0,20$).
- Fonction antigel protégeant les circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire jusqu'au -3°C .
- Equipée de thermostats de régulation.
- Sonde externe (en option).
- Indice de protection électrique IPX5D.

Référence	H	L	P	Ø	Poids Net
	mm	mm	mm	mm	Kg
FASTECH 24 KI	740	400	332	130	30

Données Techniques

Référence	P _n * kW 80°/60° min - max	Rendement P _n * (80°/60°) %	Rendement P30% %	Production ECS l/min (Δt 25°)	Gaz	classe d'efficacité énergétique
CHEMINÉE CONVENTIONNELLE - CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'ECS						
FASTECH 24 KI	8,0÷24,6	92,0	90,8	14,1	NG/GPL**	C A

Accessoires

Description
-Panneau de commande à distance (REC08)
-Sonde externe
-** Kit de gaz GPL
-TERMORIELLO DGT (Thermostat d'ambiance numérique)
-CHRONORIELLO 7D WIRELESS (thermostat d'ambiance numérique 7 jours sans fil)
-CHRONORIELLO 7D (thermostat d'ambiance numérique 7 jours)

Télécommande intelligente RiCLOUD

Description
-RiCLOUD avec la boîte de Wifi
-Boîte Wifi
-Récepteur de chaudière sans fil RF

* P_n : Puissance nominale