


CHAUFFAGE

RTQ 2S

CHAUDIÈRES

CHAUDIÈRES EN ACIER MONOBLOC

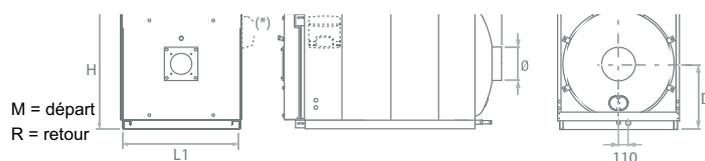

- Chaudières monobloc en acier sous pression à équiper avec tout types de brûleurs (gaz, gasoil, fioul et mixte)
- Fournies avec une chambre de combustion complètement humide avec dilatation libre et inversion de flamme.
- Equipées de turbulateurs en acier inoxydable assurant un échange thermique homogène et optimisé.
- Fonctionnement à température modulante (température de retour minimum autorisée 55 °C)
- Plusieurs solutions grâce à la combinaison avec des tableaux de commande RIELLOtech.
- Tableau de commande RIELLOtech doit être commandé séparément.

Données Techniques

Référence	H	L	L1	P	D	∅	Poids Net	P _U **	P _N **	Rendement P _n	Rendement 30% P _n (80°-60°C)
	mm	mm	mm	mm	mm	mm/kg		kW	kW(80°-60°C)		
RTQ 50 2S	605	605	560	885	325	139	127	50	54,2	92,2	95,1
RTQ 64 2S	605	605	560	1035	325	139	160	64	69,3	92,3	95,3
RTQ 82 2S	740	705	660	970	384	179	199	82	88,8	92,3	95,4
RTQ 105 2S	740	705	660	1120	384	179	225	105	113,6	92,4	95,7
RTQ 154 2S	790	805	753	1220	500	180	288	154	166	92,9	91,4
RTQ 203 2S	840	853	803	1400	525	180	382	203	217	93,4	-
RTQ 235 2S	840	853	803	1400	525	180	382	235	255	92,3	92,8
RTQ 297 2S	980	925	875	1550	525	200	458	297	318	93,4	-
RTQ 323 2S	980	925	875	1550	525	200	458	323	348	92,8	93,3
RTQ 357 2S	980	925	875	1550	525	200	478	357	384	92,9	93,3
RTQ 418 2S	1030	975	925	1770	550	250	630	418	448	93,3	-
RTQ 467 2S	1030	975	925	1770	550	250	630	467	500	93,4	93,3
RTQ 537 2S	1030	975	925	1945	550	250	731	537	575	93,4	-
RTQ 597 2S	1030	975	925	1945	550	250	726	597	639	93,4	93,3
RTQ 715 2S	1210	1150	1100	2115	655	300	953	715	766	93,4	-
RTQ 837 2S	1210	1150	1100	2210	655	300	1037	837	896	93,4	93,3
RTQ 920 2S	1280	1220	1170	2380	690	300	1237	920	990	92,9	93
RTQ 1020 2S	1335	1285	1235	2515	715	450	1530	1020	1100	92,7	92,9
RTQ 1250 2S	1430	1360	1310	2835	755	400	2257	1250	1338	93,4	93,3
RTQ 1500 2S	1530	1450	1400	2965	820	400	2570	1500	1606	93,4	93,3
RTQ 1700 2S	1610	1535	1485	3125	865	450	2841	1700	1820	93,4	93,3
RTQ 2020 2S	1680	1605	1555	3115	900	450	3340	2020	2162	93,4	93,3
RTQ 2320 2S	1750	1655	1605	3210	925	450	3725	2320	2485	93,4	93,3
RTQ 2620 2S	1925	1800	1750	3455	1015	450	4667	2620	2830	92,5	92,8
RTQ 2920 2S	1995	1865	1815	3560	1050	500	4826	2920	3150	92,7	92,9
RTQ 3200 2S	1996	1865	1815	3611	1050	500	4905	3200	3450	92,7	92,9
RTQ 3500 2S	2055	1935	1885	3670	1080	500	5346	3500	3780	92,7	92,9
RTQ 4000 2S	2140	2040	1990	4004	1155	550	6195	4000	4315	92,7	92,9
RTQ 4500 2S	2170	2070	2020	4254	1170	600	6790	4500	4854	92,7	92,9
RTQ 5000 2S	2355	2230	2180	4521	1250	650	7965	5000	5394	92,7	92,9

Pression de service maximale 6 bar

* P_N : Puissance nominale

** P_U : Puissance utile