

# CHAUFFAGE

GÉNÉRATEUR ECS À GAZ  
ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE

RÉFÉRENCE: GE


Les générateurs gaz version **électronique** sont de type à allumage avec ionisation.  
Les générateurs sont équipés d'une électrode de détection de flamme et d'un thermostat de sécurité.  
Programmation journalière de demande de pointe.  
Possibilité de connection à BMS (Building Management Systems)  
Une anode de magnésium adaptée pour une protection  
Supplémentaire contre la corrosion.  
La gamme générateur **GE** doit être installée de façon à permettre un apport d'air suffisant pour la combustion et la ventilation.



Temps de chauffage : 22'/151  
Capacité : 150 / 2000 lt  
Débit continue : 219 / 1028 lt/h

## DIMENSIONS

Modèle	Capacité lt	A	B	E	F	H	I	L	N	P	Q
GE-1	150	580	1315	500	100	300	500	-	3/4"	-	3/4"
GE-2	200	580	1565	500	100	300	500	-	3/4"	-	3/4"
GE-3	300	680	1715	600	140	300	510	-	3/4"	-	3/4"
GE-4	400	730	1725	650	140	310	510	-	1"	-	1"
GE-5	500	730	1975	650	140	310	510	-	1"	-	1"
GE-6	600	780	2165	700	140	310	1010	1730	1"	1"	-
GE-8	800	980	1975	900	160	340	900	1470	1"1/4	1"1/4	-
GE-10	1000	1080	2025	1000	160	340	900	1470	1"1/4	1"1/4	-
GE-15	1500	1180	2255	1100	160	340	960	2000	1"1/4	1"1/4	-
GE-20	2000	1280	2475	1200	160	340	960	2150	1"1/4	1"1/4	-

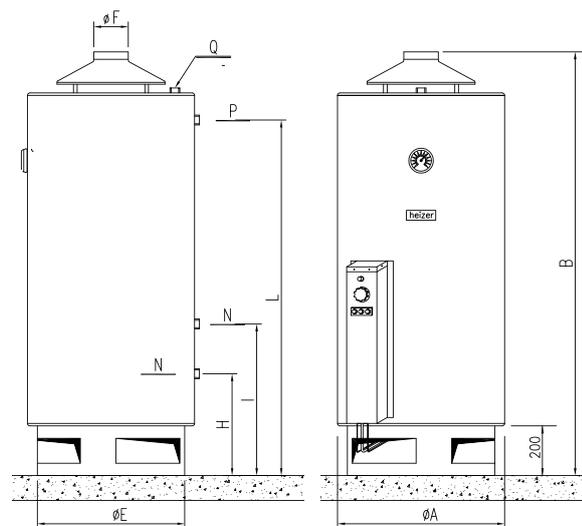

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		G-1	G-2	G-3	G-4	G-5	G-6	G-8	G-10	G-15	G-20
Capacité	lt	150	200	300	400	500	600	800	1000	1500	2000
Poids brut	kg	78	90	153	163	185	233	290	332	453	547
Poids net	kg	71	82	127	136	154	194	241	276	377	456
Entrée de gaz	Ø	1/2	1/2	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tension	V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Consommation de Gaz											
naturel	m³/h	1,16	1,16	2,68	2,68	2,68	2,68	3,49	3,49	3,49	3,49
GPL	kg/h	0,86	0,86	1,99	1,99	1,99	1,99	2,59	2,59	2,59	2,59
Pression de service maximale	bar	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6
Puissance nominale	kW	10,6	10,6	26,7	26,7	26,7	26,7	34,8	34,8	34,8	34,8
Temps de chauffe	min	42'/30'	54'/38'	31'/22'	39'/28'	48'/34'	62'/44'	66'/47'	82'/58'	118'/85'	151'/108'
Débit continue	lt/h	219/308	219/308	562/787	562/787	562/787	562/787	734/1028	734/1028	734/1028	734/1028



Une température électronique numérique programmateur est équipé en standard sur ces unités



La vanne à gaz 830 TANDEM est fournie avec deux dispositifs de sécurité