

CHAUDIÈRES EN FONTE COMBUSTIBLE : GASOIL

GITRÉ


- Conforme à la directive 2009/125 / EC.

Chaudière au sol en fonte avec trois parcours de gaz de combustion et brûleur gasoil monophasé à faibles émissions polluantes ; chambre de combustion horizontale et corps de chaudière hautement isolé.

- Tous les modèles sont équipés d'un tableau de commande thermostatique, avec protection IP x0d.
- Température de retour jusqu'à 37°C.
- Facilité d'entretien de la chambre de combustion, la batterie de cheminée et du tableau de commande.
- Un kit électronique permet de contrôler jusqu'à trois zones directes (option).
- Gitré 4 - Gitré 5 - Gitré 6 : des chaudières au sol à gasoil pour chauffage seul et la production d'eau chaude sanitaire, si elles sont raccordées à un ballon préparateur eau chaude sanitaire.
- Gitré 5 B/100 : chaudières pour le chauffage seul et la production d'eau chaude sanitaire avec ballon intégré de 100 litres.



Description	H	L	P	Ø	Poids net
	mm	mm	mm	mm	kg
GITRE' 4	850	450	800	130	182
GITRE' 5	850	450	900	130	214
GITRE' 6	850	450	1000	130	248
GITRE' 5 B/100	1500	600	900	130	286

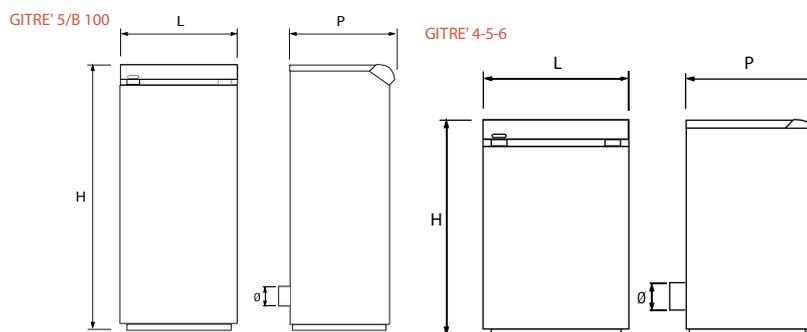

Données Techniques

Description	Puissance [kW]		Rendement%		ECS production	Capacité du ballon (litres)	classe d'efficacité énergétique
	P _u * kW 80°/60° min - max	P _n min - max	P _n (80/60°C) %	30% P _n (37°C retour) %	Δt 35°C l/min		
SEULEMENT CHAUFFAGE							
GITRE' 4	25,3	26,7	94,8%	96,9%	-	-	B
GITRE' 5	32,1	33,8	95,2%	96,1%	-	-	B
GITRE' 6	39,8	42,2	94,5%	95,6%	-	-	B
PRODUCTION DE CHAUFFAGE ET ECS AVEC BALLON							
GITRE' 5 B/100	32,1	33,8	95,2%	96,1%	10,2	100	B

Accessoires

Description
Kit multizone

* P_n : Puissance nominale

** P_u : Puissance utile