

BALLON KOMBI MULTI-ÉNERGIE

RÉFÉRENCE : PUX/PUXW/PUXW-I

Nos ballons Multi Energy ont été spécialement conçus pour être connectés à des systèmes de chauffage à gaz ou gasoil traditionnels, mais aussi à des options plus écologiques telles que le chauffage au bois et les pompes à chaleur.

En outre, ils offrent une production directe d'eau chaude sanitaire.

Ballon : acier doux.

Pression de stockage Max : 3 bar.

Température de stockage Max : 95°C.

Isolation : polyuréthane flexible (100 mm).

Jaquette en PVC.

Une longue conservation de l'eau de chaude utile pour chauffage.

Serpentins de chauffage : serpentín à grande surface pour le raccordement à différentes sources de chaleur.

Pression de service Max : 16 bar, pour les serpentins de chauffage fixes, 6 bar pour les serpentins en acier inoxydable.

PUX-réservoir de base lorsqu'il est nécessaire d'établir un lien entre le combustible solide, PAC ou énergie traditionnelle et production d'eau chaude sanitaire avec un serpentín en acier inoxydable ondulé à récupération élevée.

PUXW-identique à la gamme PUX, mais également équipé d'un serpentín adapté aux sources de chaleur solaire thermique ou autres sources de chaleur indirectes.


PUXIW-Complet avec deux serpentins de chauffage primaires pour la connexion à plusieurs sources de chaleur indirecte, ballon idéal pour les applications renouvelables qui nécessitent la production d'eau chaude sanitaire.



Capacité : 600 / 2000 lt

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Litres	Serpentin Sup en inox m²	Échangeurs de surface m²		
			PUX	PUXW	PUXIW
PUX PUXW PUXIW-6	600	5,65	/	1,4	1,4+1,4
PUX PUXW PUXIW-8	800	5,65	/	1,8	1,8+1,8
PUX PUXW PUXIW-10	1000	6,95	/	1,8	1,8+1,8
PUX PUXW PUXIW-15	1500	6,95	/	3,0	3,0+2,4
PUX PUXW PUXIW-20	2000	8,0	/	4,5	4,5+3,0




PUXW-6 ÷ PUXW-20

g connexion 1 "1/2
sa raccordement de décharge d'air 1 "
sd connexion de sonde 1/2 "
sc vidange 1 "
DHWI entrée ECS 1 "1/4
DHWO sortie ECS 1 "1/4
rc sortie chauffage 1 "1/2
es entrée serpentín 1 "
us sortie serpentín 1 "


PUX-6 ÷ PUX-20

g connexion 1 "1/2
sa raccordement de décharge d'air 1 "
sd connexion de sonde 1/2 "
sc vidange 1 "
DHWI entrée ECS 1 "1/4
DHWO sortie ECS 1 "1/4
rc retour chauffage 1 "1/2
mc entrée chauffage 1 "1/2

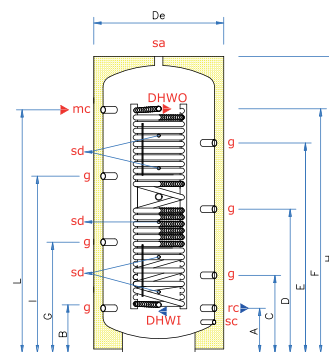

DIMENSIONS

Modèle	Litres	Dimensions mm												
		A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	O	P
PUX PUXW PUXIW-6	600	290	285	505	930	1355	1575	715	1145	1570	360	760	1120	1520
PUX PUXW PUXIW-8	800	250	270	455	900	1335	1555	685	1115	1550	330	750	1060	1480
PUX PUXW PUXIW-10	1000	250	270	530	1100	1665	1950	815	1380	1950	330	750	1370	1790
PUX PUXW PUXIW-15	1500	380	400	705	1325	1950	2260	1015	1640	2260	460	1260	1590	2190
PUX PUXW PUXIW-20	2000	380	380	655	1205	1750	2030	925	1475	2030	450	1250	1400	1960

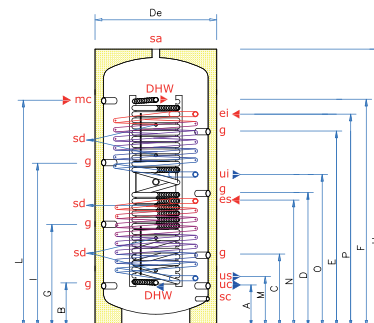

PUXIW-6 ÷ PUXIW-20

g connexion 1 "1/2
sa raccordement de décharge d'air 1 "
sd connexion de sonde 1/2 "
sc vidange 1 "
dhwi entrée ECS 1 "1/4
dhwo sortie ECS 1 "1/4
rc sortie chauffage 1 "1/2
es entrée serpentín inf 1 "
us sortie serpentín inf 1 "
ei entrée de serpentín supp 1 "
ui sortie de serpentín supp 1 "