

AXITEJ

Ventilador helicoidal de cubierta
Powerful robust fan for extract or intake application
Extracteurs et impulseurs puissants et ou robustes
Dachventilatoren mit kraftvollen Axialventilatoren



Ideales para instalar en tejados. Amplio surtido merced a las exclusivas hélices multi-caudal M.N.S. (Multiflow Novovent System) que facilitan su selección según preferencias por caudal, consumo, nivel sonoro, tamaño, etc. Disponibles en dos versiones con y sin válvula de sobrepresión (obturador de la salida cuando está en reposo). La ejecución standard es para que actúen como extractores, bajo demanda pueden servirse para que funcionen como impulsores. Todos los modelos son regulables.

Aplicaciones: Industrias, almacenes, talleres, naves, pabellones.

Wide variety thanks to the exclusive M.N.S. (Multiflow Novovent System) multiflow impellers which enable selection according to requirements of flow, consumption, sound level, size, etc. Available in two versions, with or without valve (which obstructs the outflow when unit is not in use). Standard fan is prepared for extract purposes, can be intake to order. Valve is not available when fan is prepared for intake application.

Applications: Industry, warehouses, workshops, large premises.

Idéal pour installation sur les toits. Grand choix disponible grâce aux hélices multi débit M.N.S. (Multiflow Novovent System) qui facilitent la sélection selon les besoins du débit, de la consommation, du niveau sonore, de la taille, etc. 2 versions disponibles: avec sans soupape de surpression (avec obturateur de sortie, en position de repos). Le modèle standard permet leur utilisation en tant qu'extracteur. A la demande, nous fournissons un modèle pour utilisation en tant qu'impulseur. Tous les modèles sont réglables.

Applications: Industries, entrepôts, ateliers, bateaux, pavillons/halls.

Neun verschiedene Baugrößen mit bis zu vier unterschiedlichen Anstellwinkeln der Flügelblätter gestatten immer die beste Ventilatorauswahl, optimiert auf Lautstärke, Motor- oder Luftleistung und Druck. Langschacht-Rohrventilator mit stabiler Motorhalterung. Regenhaube aus seewasserbeständigem Aluminium, verzinkte Grundplatte. Hochleistungsflügel aus thermoplastischem, glasfaserverstärktem Kunststoff, dynamisch gewuchtet. Außenliegender Klemmkasten, verdrahtet. Auf Wunsch mit integrierter druckseitiger Verschlussklappe.

Anwendungen: Industriehallen, Lagerhallen, Verkaufsstätten, Diskotheken usw.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

- Tubo metálico construido en chapa de acero, acabado en pintura epoxi. Base metálica en chapa galvanizada. Capota de aluminio.
 - Hélices de termoplástico de inclinación variable según el exclusivo M.N.S.
 - Motores con aislamiento clase F, protección IP65 hasta 750 W potencias superiores IP55. Monofásicos hasta 750 W con protector térmico (Klixon).
 - Temperatura de trabajo: De -30°C hasta 70°C.
 - Sentido del aire: motor - hélice.
- OPCIONES:
- Previa consulta pueden servirse para tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.
 - Sentido del aire: hélice - motor.
 - Bajo demanda en inox.
- Casing made from epoxy painted metal sheet. Base plate of galvanised metal sheet. Aluminium cowl.
 - Thermoplastic impeller with ajustable pitch angle with the exclusive M.N.S. system.
 - Motor class F, up to 750 W protection IP65 more than 750 W IP55. Single phase up to 750 W with Klixon.
 - Working temperature: -30°C to 70°C.
 - Airflow: motor - impeller.
- OPTIONS:
- Different tensions, speed and frequencies, 2 speed motors.
 - Airflow: impeller - motor.
 - Made in stainless steel.
- Tube métallique construit en tôle d'acier. Finition peinture époxy. Base métallique en tôle galvanisée. Toiture en aluminium.
 - Hélices thermoplastiques à inclinaison variable selon le modèle exclusif M.N.S.
 - Moteurs avec isolation classe F, protection IP65 jusque 750 W. Puissances supérieures IP55. Monophasé jusque 750 W. Protecteur thermique (Klixon).
 - Température de travail: De -30°C à 70°C.
 - Sens de l'air: moteur - hélice.
- OPTIONS:
- Plusieurs fréquences, tensions et régimes de rotation. Moteur 2 vitesses.
 - Sens de l'air: hélice - moteur.
 - Peut être livré avec cadre en inox.
- Gehäuse aus Epoxy beschichtetem Stahlblech. Bodenplatte aus verzinktem Stahlblech. Haube aus Aluminium.
 - Thermoplastiklaufrad mit einstellbarem Flügelwinkel nach dem exklusiven M.N.S. System.
 - Motor Feuchtraumausführung, bis 750 W Schutzart IP65, darüber IP55. Einfasige Motoren bis 750 W mit Klixon.
 - Dauerbetrieb: -30°C bis 70°C.
 - Luftstrom: Motor - Laufrad.
- AUF ANFRAGE:
- Sonderspannungen oder -frequenzen, andere Umdrehungen oder 2-stufige Motoren.
 - Luftstrom: Laufrad - Motor.
 - Auf Anfrage in Edelstahl.

230V 50Hz (I~) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 315 - 450 mm

	Sin válvula Without valve Sans valve Ohne Überdruckklappe	Con válvula With valve Avec valve Mit Überdruckklappe	Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR			
									BN	BS	MF
AXITEJ 4-315M 34	HT4031M34	HT4V31M34	315	1.600	1,10	0,09	54	•	•	•	•
AXITEJ 4-315M 45	HT4031M	HT4V31M	315	2.000	1,10	0,09	57	•	•	•	•
AXITEJ 4-355M 30	HT4035M30	HT4V35M30	355	2.050	1,10	0,09	56	•	•	•	•
AXITEJ 4-355M 40	HT4035M40	HT4V35M40	355	2.700	1,10	0,09	58	•	•	•	•
AXITEJ 4-355M 45	HT4035M	HT4V35M	355	3.150	1,40	0,12	60	•	•	•	•
AXITEJ 4-400M 30	HT4040M30	HT4V40M30	400	2.800	1,10	0,09	60	•	•	•	•
AXITEJ 4-400M 40	HT4040M40	HT4V40M40	400	3.750	1,40	0,12	61	•	•	•	•
AXITEJ 4-400M 45	HT4040M	HT4V40M	400	4.150	1,80	0,18	64	•	•	•	•
AXITEJ 4-450M 30	HT4045M30	HT4V45M30	450	4.400	1,80	0,18	63	•	•	•	•
AXITEJ 4-450M 40	HT4045M40	HT4V45M40	450	5.700	3,10	0,37	65	•	•	•	•
AXITEJ 4-450M 45	HT4045M	HT4V45M	450	6.700	3,10	0,37	67	•	•	•	•

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

 **Regulación / Regulation
Régulation / Regler**



(pg. 518-525)

 **Accesorios equipos / Accessories equipments
Accessoires équipements / Zubehör Wärmetauscheinheiten**



BN (pg. 538)



BS (pg. 539)



MF (pg. 541)

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

230V 50Hz (I~) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 500 - 710 mm

	Sin válvula Without valve Sans valve Ohne Überdruckklappe	Con válvula With valve Avec valve Mit Überdruckklappe	Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR			
									BN	BS	MF
AXITEJ 4-500M 30	HT4050M30	HT4V50M30	500	5.800	1,80	0,18	67	•	•	•	•
AXITEJ 4-500M 34	HT4050M34	HT4V50M34	500	6.500	3,10	0,37	67	•	•	•	•
AXITEJ 4-500M 40	HT4050M	HT4V50M	500	7.800	4,50	0,55	68	•	•	•	•
AXITEJ 4-560M 24	HT4056M24	HT4V56M24	560	7.000	3,10	0,37	70	•	•	•	•
AXITEJ 4-560M 34	HT4056M34	HT4V56M30	560	8.000	4,50	0,55	71	•	•	•	•
AXITEJ 4-560M 40	HT4056M	HT4V56M	560	10.500	5,80	0,75	72	•	•	•	•
AXITEJ 4-560M 45	HT4056M45	HT4V56M45	560	11.300	8,00	1,10	74	•	•	•	•
AXITEJ 4-630M 24	HT4063M24	HT4V63M24	630	11.300	5,80	0,75	68	•	•	•	•
AXITEJ 4-630M 34	HT4063M34	HT4V63M34	630	14.000	8,00	1,10	72	•	•	•	•
AXITEJ 4-630M 40	HT4063M40	HT4V63M40	630	15.000	10,30	1,50	75	•	•	•	•
AXITEJ 4-630M 45	HT4063M45	HT4V63M45	630	17.000	13,20	2,20	78	•	•	•	•
AXITEJ 4-710M 30	HT4071M30	HT4V71M30	710	18.000	10,30	1,50	79	•	•	•	•
AXITEJ 4-710M 34	HT4071M34	HT4V71M34	710	19.400	13,20	2,20	80	•	•	•	•

400V 50Hz (III~) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 315 - 800 mm

	Sin válvula Without valve Sans valve Ohne Überdruckklappe	Con válvula With valve Avec valve Mit Überdruckklappe	Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR			
									BN	BS	MF
AXITEJ 4-315T 34	HT4031T34	HT4V31T34	315	1.600	0,42	0,09	54	•	•	•	•
AXITEJ 4-315T 45	HT4031T	HT4V31T	315	2.000	0,42	0,09	57	•	•	•	•
AXITEJ 4-355T 30	HT4035T30	HT4V35T30	355	2.050	0,42	0,09	56	•	•	•	•
AXITEJ 4-355T 40	HT4035T40	HT4V35T40	355	2.700	0,42	0,09	58	•	•	•	•
AXITEJ 4-355T 45	HT4035T	HT4V35T	355	3.150	0,65	0,12	60	•	•	•	•
AXITEJ 4-400T 30	HT4040T30	HT4V40T30	400	2.800	0,42	0,09	60	•	•	•	•
AXITEJ 4-400T 40	HT4040T40	HT4V40T40	400	3.750	0,65	0,12	61	•	•	•	•
AXITEJ 4-400T 45	HT4040T	HT4V40T	400	4.150	0,80	0,18	64	•	•	•	•
AXITEJ 4-450T 30	HT4045T30	HT4V45T30	450	4.400	0,80	0,18	63	•	•	•	•
AXITEJ 4-450T 40	HT4045T40	HT4V45T40	450	5.700	1,30	0,37	65	•	•	•	•
AXITEJ 4-450T 45	HT4045T	HT4V45T	450	6.700	1,30	0,37	67	•	•	•	•
AXITEJ 4-500T 30	HT4050T30	HT4V50T30	500	5.800	0,80	0,18	67	•	•	•	•
AXITEJ 4-500T 34	HT4050T34	HT4V50T34	500	6.500	1,30	0,37	67	•	•	•	•
AXITEJ 4-500T 40	HT4050T	HT4V50T	500	7.800	1,60	0,55	68	•	•	•	•
AXITEJ 4-560T 24	HT4056T24	HT4V56T24	560	7.000	1,30	0,37	70	•	•	•	•
AXITEJ 4-560T 34	HT4056T34	HT4V56T34	560	8.000	1,60	0,55	71	•	•	•	•
AXITEJ 4-560T 40	HT4056T	HT4V56T	560	10.500	2,20	0,75	72	•	•	•	•
AXITEJ 4-560T 45	HT4056T45	HT4V56T45	560	11.300	2,90	1,10	74	•	•	•	•
AXITEJ 4-630T 24	HT4063T24	HT4V63T24	630	11.300	2,20	0,75	68	•	•	•	•
AXITEJ 4-630T 34	HT4063T	HT4V63T	630	14.000	2,90	1,10	72	•	•	•	•
AXITEJ 4-630T 40	HT4063T40	HT4V63T40	630	15.000	3,65	1,50	75	•	•	•	•
AXITEJ 4-630T 45	HT4063T45	HT4V63T45	630	17.800	5,05	2,20	78	•	•	•	•
AXITEJ 4-710T 30	HT4071T30	HT4V71T30	710	18.000	3,65	1,50	77	•	•	•	•
AXITEJ 4-710T 34	HT4071T	HT4V71T	710	19.400	5,05	2,20	80	•	•	•	•
AXITEJ 4-710T 40	HT4071T40	HT4V71T40	710	23.400	6,60	3,00	79	•	•	•	•
AXITEJ 4-710T 45	HT4071T45	HT4V71T45	710	25.800	9,40	4,00	81	•	•	•	•
AXITEJ 4-800T 30	HT4080T30	HT4V80T30	800	28.800	9,40	4,00	78	•	•	•	•
AXITEJ 4-800T 34	HT4080T34	HT4V80T34	800	32.100	12,14	5,50	79	•	•	•	•
AXITEJ 4-800T 40	HT4080T40	HT4V80T40	800	36.500	16,90	7,50	80	•	•	•	•
AXITEJ 4-800T 45	HT4080T45	HT4V80T45	800	40.100	16,90	7,50	82	•	•	•	•

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

230V 50Hz (I~) 900 r.p.m. (n: min-1) Ø 560 - 710 mm

	Sin válvula Without valve Sans valve Ohne Überdruckklappe	Con válvula With valve Avec valve Mit Überdruckklappe	Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR			
									BN	BS	MF
AXITEJ 6-560M 30	HT6056M30	HT6V56M30	560	5.700	1,50	0,12	60	•	•	•	•
AXITEJ 6-560M 34	HT6056M34	HT6V56M34	560	6.000	1,75	0,18	62	•	•	•	•
AXITEJ 6-560M 40	HT6056M40	HT6V56M40	560	7.600	1,90	0,25	63	•	•	•	•
AXITEJ 6-560M 45	HT6056M45	HT6V56M45	560	8.000	3,30	0,37	65	•	•	•	•
AXITEJ 6-630M 24	HT6063M24	HT6V63M24	630	8.100	1,75	0,18	58	•	•	•	•
AXITEJ 6-630M 30	HT6063M30	HT6V63M30	630	8.800	1,90	0,25	64	•	•	•	•
AXITEJ 6-630M 40	HT6063M40	HT6V63M40	630	9.500	3,30	0,37	66	•	•	•	•
AXITEJ 6-630M 45	HT6063M45	HT6V63M45	630	13.000	4,70	0,55	68	•	•	•	•
AXITEJ 6-710M 30	HT6071M30	HT6V71M30	710	10.500	3,30	0,37	68	•	•	•	•
AXITEJ 6-710M 34	HT6071M34	HT6V71M34	710	12.000	4,70	0,55	70	•	•	•	•
AXITEJ 6-710M 40	HT6071M40	HT6V71M40	710	13.400	6,00	0,75	69	•	•	•	•
AXITEJ 6-710M 45	HT6071M45	HT6V71M45	710	17.000	8,00	1,10	72	•	•	•	•

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m. (n: min-1) Ø 560 - 800 mm

	Sin válvula Without valve Sans valve Ohne Überdruckklappe	Con válvula With valve Avec valve Mit Überdruckklappe	Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR			
									BN	BS	MF
AXITEJ 6-560T 30	HT6056T30	HT6V56T30	560	5.700	0,85	0,12	60	•	•	•	•
AXITEJ 6-560T 34	HT6056T34	HT6V56T34	560	6.000	0,85	0,18	62	•	•	•	•
AXITEJ 6-560T 40	HT6056T	HT6V56T	560	7.600	1,02	0,25	63	•	•	•	•
AXITEJ 6-560T 45	HT6056T45	HT6V56T45	560	8.000	1,40	0,37	65	•	•	•	•
AXITEJ 6-630T 24	HT6063T24	HT6V63T24	630	8.100	0,85	0,18	58	•	•	•	•
AXITEJ 6-630T 30	HT6063T30	HT6V63T30	630	8.800	1,02	0,25	64	•	•	•	•
AXITEJ 6-630T 40	HT6063T	HT6V63T	630	9.500	1,40	0,37	66	•	•	•	•
AXITEJ 6-630T 45	HT6063T45	HT6V63T45	630	13.000	1,70	0,55	68	•	•	•	•
AXITEJ 6-710T 30	HT6071T30	HT6V71T30	710	10.500	1,40	0,37	68	•	•	•	•
AXITEJ 6-710T 34	HT6071T34	HT6V71T34	710	12.000	1,70	0,55	70	•	•	•	•
AXITEJ 6-710T 40	HT6071T	HT6V71T	710	13.400	2,21	0,75	69	•	•	•	•
AXITEJ 6-710T 45	HT6071T45	HT6V71T45	710	17.000	2,93	1,10	72	•	•	•	•
AXITEJ 6-800T 30	HT6080T30	HT6V80T30	800	17.700	1,40	0,37	68	•	•	•	•
AXITEJ 6-800T 34	HT6080T34	HT6V80T34	800	20.900	2,21	0,75	69	•	•	•	•
AXITEJ 6-800T 40	HT6080T40	HT6V80T40	800	23.600	2,93	1,10	69	•	•	•	•
AXITEJ 6-800T 45	HT6080T45	HT6V80T45	800	26.500	3,80	1,50	72	•	•	•	•
AXITEJ 6-900T 30	HT6090T30	HT6V90T30	900	25.600	2,21	0,75	73	•	•	•	•
AXITEJ 6-900T 34	HT6090T34	HT6V90T34	900	29.800	2,93	1,10	73	•	•	•	•
AXITEJ 6-900T 40	HT6090T40	HT6V90T40	900	33.700	3,80	1,50	75	•	•	•	•
AXITEJ 6-900T 45	HT6090T45	HT6V90T45	900	36.500	5,22	2,20	76	•	•	•	•
AXITEJ 6-1000T 24	HT6100T24	HT6V10T24	1.000	30.400	2,93	1,10	74	•	•	•	•
AXITEJ 6-1000T 30	HT6100T30	HT6V10T30	1.000	35.300	5,22	2,20	76	•	•	•	•
AXITEJ 6-1000T 40	HT6100T40	HT6V10T40	1.000	40.900	6,90	3,00	78	•	•	•	•
AXITEJ 6-1000T 45	HT6100T45	HT6V10T45	1.000	45.700	8,70	4,00	79	•	•	•	•

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

 **Regulación / Regulation
Régulation / Regler**



(pg. 518-525)

 **Accesorios equipos / Accessories equipments
Accessoires équipements / Zubehör Wärmetauschereinheiten**



BN (pg. 538)



BS (pg. 539)




MF (pg. 541)

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

400V 50Hz (III~) 700 r.p.m. (n: min-1) Ø 800 - 1.000 mm

	Sin válvula Without valve Sans valve Ohne Überdruckklappe	Con válvula With valve Avec valve Mit Überdruckklappe	Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR			
									BN	BS	MF
AXITEJ 8-800T 30	HT8080T30	HT8V80T30	800	15.200	1,60	0,37	63	•	•	•	•
AXITEJ 8-800T 34	HT8080T34	HT8V80T34	800	17.700	2,35	0,55	64	•	•	•	•
AXITEJ 8-800T 45	HT8080T45	HT8V80T45	800	21.000	3,35	1,10	67	•	•	•	•
AXITEJ 8-900T 24	HT8090T24	HT8V90T24	900	18.000	1,60	0,37	65	•	•	•	•
AXITEJ 8-900T 30	HT8090T30	HT8V90T30	900	19.200	2,55	0,75	67	•	•	•	•
AXITEJ 8-900T 40	HT8090T40	HT8V90T40	900	20.800	3,35	1,10	68	•	•	•	•
AXITEJ 8-900T 45	HT8090T45	HT8V90T45	900	24.000	4,50	1,50	71	•	•	•	•
AXITEJ 8-1000T 24	HT8100T24	HT8V10T24	1.000	26.000	2,55	0,75	69	•	•	•	•
AXITEJ 8-1000T 30	HT8100T30	HT8V10T30	1.000	27.200	3,35	1,10	74	•	•	•	•
AXITEJ 8-1000T 40	HT8100T40	HT8V10T40	1.000	28.000	4,50	1,50	73	•	•	•	•
AXITEJ 8-1000T 45	HT8100T45	HT8V10T45	1.000	30.500	6,00	2,20	74	•	•	•	•

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN (mm)

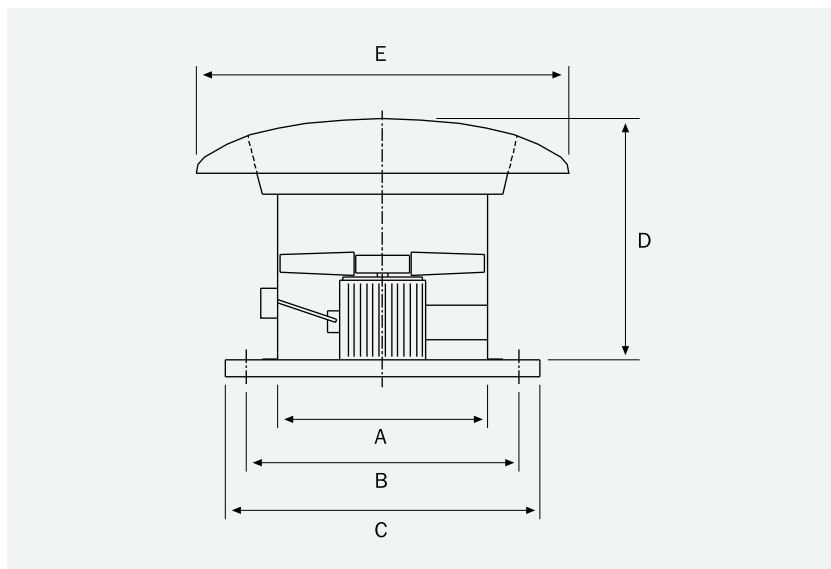


	A	B	C	D	E	Kg ¹
315	315	360	400	480	800	18
355	356	450	500	500	800	20
400	406	600	650	550	800	23
450	456	600	650	580	800	28
500	508	710	760	630	800	38
560	568	710	760	650	800	45
630	640	870	930	650	800	53
710	710	870	930	730	800	70
800	810	870	1.030	830	1.100	115
900	910	1.080	1.140	930	1.400	140
1000	1.010	1.170	1.240	1.050	1.400	157

¹ Versión con motor más potente
Versión with powerful motor
Version avec moteurs plus puissants
Ausführung mit stärkerem Motor


CURVAS CARACTERÍSTICAS / PERFORMANCE DATA / COURBES / KENNLINIEN

AXITEJ / AXITEJ BS 1400 RPM Ø 315-450

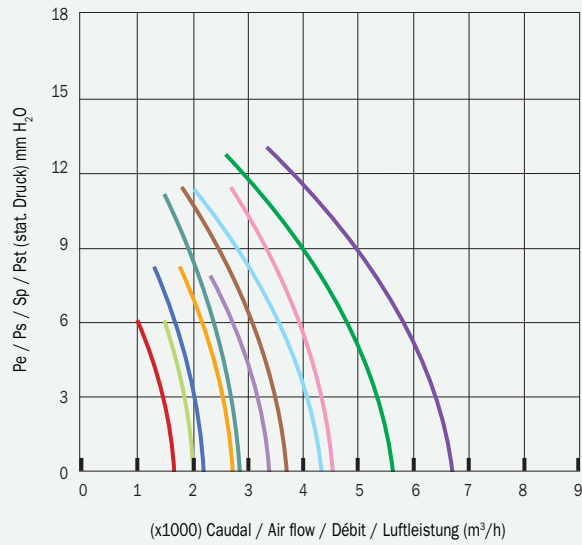


- | | |
|----------------------|----------------------|
| ■ 4-315 34 (0,09 kW) | ■ 4-400 40 (0,12 kW) |
| ■ 4-315 45 (0,09 kW) | ■ 4-400 45 (0,18 kW) |
| ■ 4-355 30 (0,09 kW) | ■ 4-450 30 (0,18 kW) |
| ■ 4-355 40 (0,09 kW) | ■ 4-450 40 (0,37 kW) |
| ■ 4-400 30 (0,09 kW) | ■ 4-450 45 (0,37 kW) |
| ■ 4-355 45 (0,12 kW) | |

AXITEJ / AXITEJ BS 1400 RPM Ø 500-560

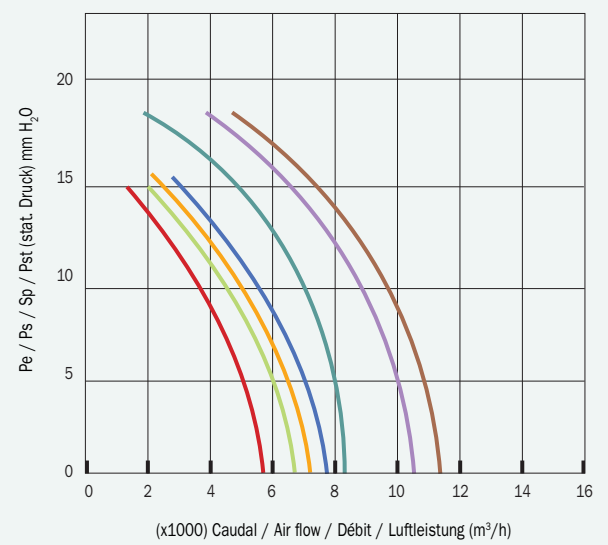


- | | |
|----------------------|----------------------|
| ■ 4-500 30 (0,18 kW) | ■ 4-560 24 (0,37 kW) |
| ■ 4-500 34 (0,37 kW) | ■ 4-560 34 (0,55 kW) |
| ■ 4-500 40 (0,55 kW) | ■ 4-560 40 (0,75 kW) |
| | ■ 4-560 45 (1,10 kW) |

AXITEJ / AXITEJ BS 1400 RPM Ø 630-710

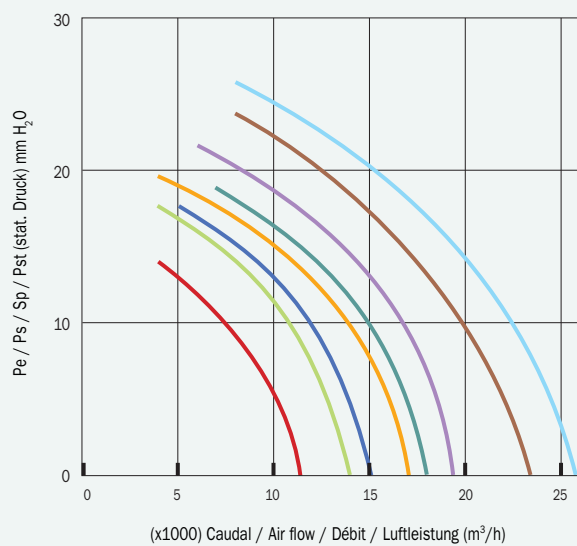

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ■ 4-630 24 (0,75 kW) | ■ 4-710 30 (1,50 kW) |
| ■ 4-630 34 (1,10 kW) | ■ 4-710 34 (2,20 kW) |
| ■ 4-630 40 (1,50 kW) | ■ 4-710 40 (3,00 kW) |
| ■ 4-630 45 (2,20 kW) | ■ 4-710 45 (4,00 kW) |


AXITEJ 1400 RPM Ø 800

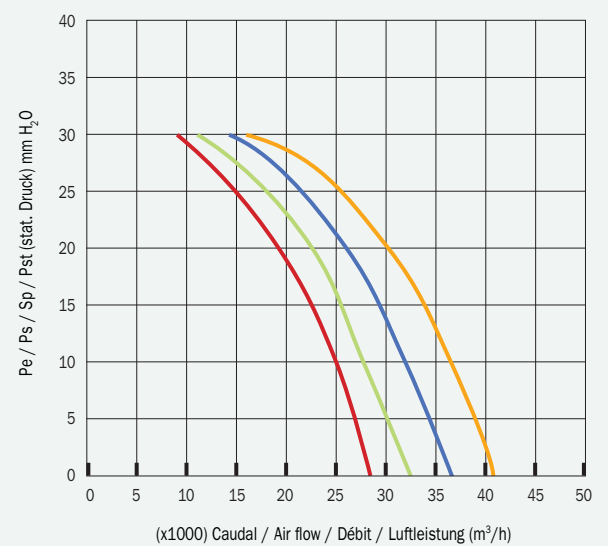


- | |
|----------------------|
| ■ 4-800 30 (4,00 kW) |
| ■ 4-800 34 (5,50 kW) |
| ■ 4-800 40 (7,50 kW) |
| ■ 4-800 45 (7,50 kW) |

CURVAS CARACTERÍSTICAS / PERFORMANCE DATA / COURBES / KENNLINIEN


AXITEJ / AXITEJ BS 900 RPM Ø 560-710

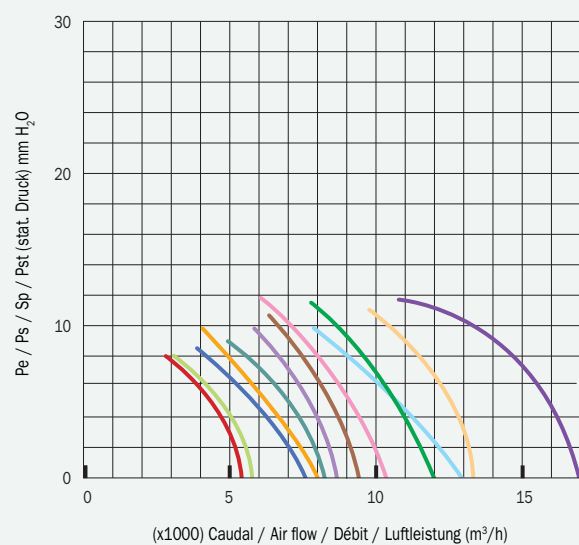


AXITEJ 900 RPM Ø 800

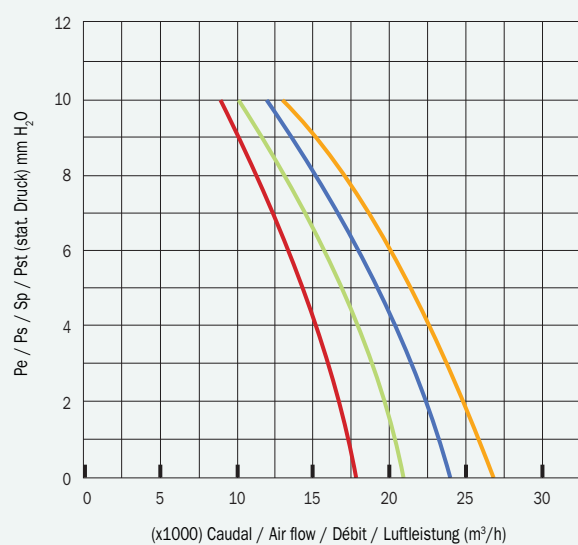

AXITEJ 900 RPM Ø 900

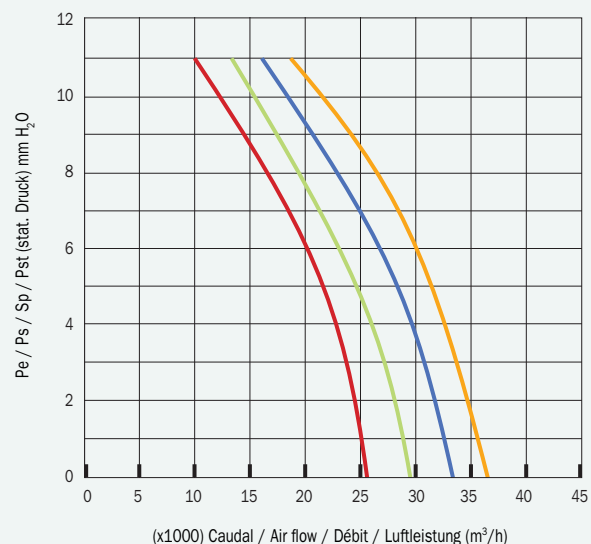


AXITEJ 900 RPM Ø 1000

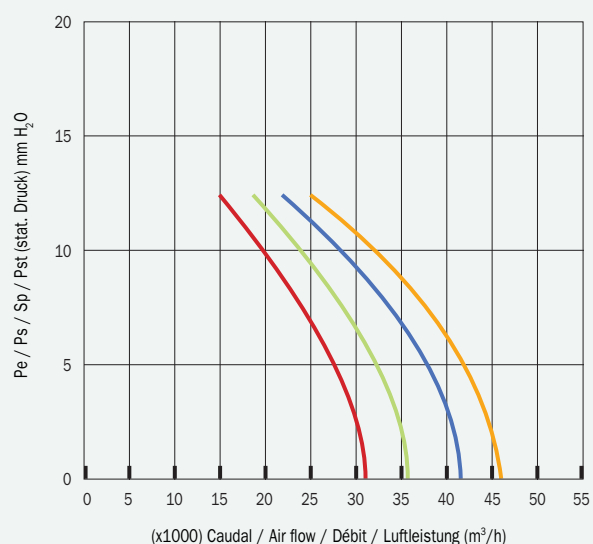


CURVAS CARACTERÍSTICAS / PERFORMANCE DATA / COURBES / KENNLINIEN

AXITEJ 700 RPM Ø 800

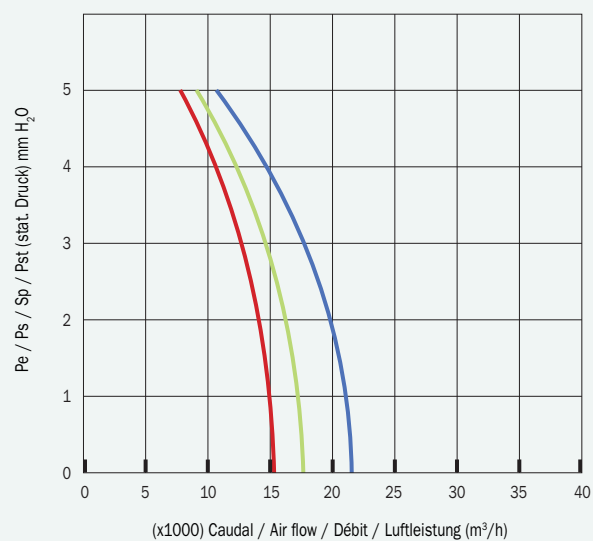


- 8-800 30 (0,37 kW)
- 8-800 34 (0,55 kW)
- 8-800 45 (1,10 kW)

AXITEJ 700 RPM Ø 900

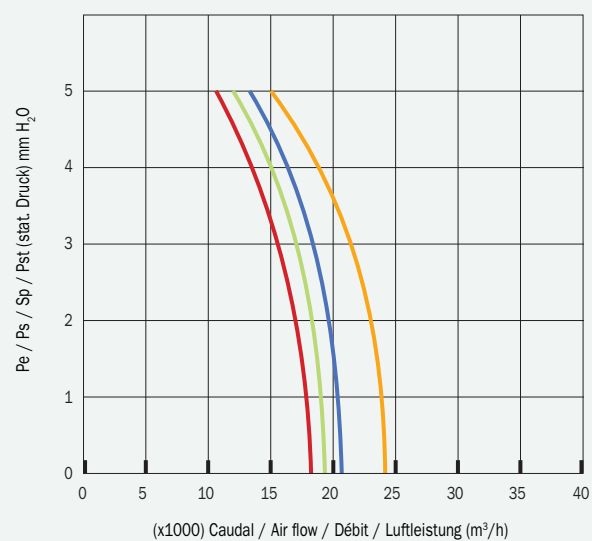

- 8-900 24 (0,37 kW)
- 8-900 30 (0,75 kW)
- 8-900 40 (1,10 kW)
- 8-900 45 (1,50 kW)

AXITEJ 700 RPM Ø 1000

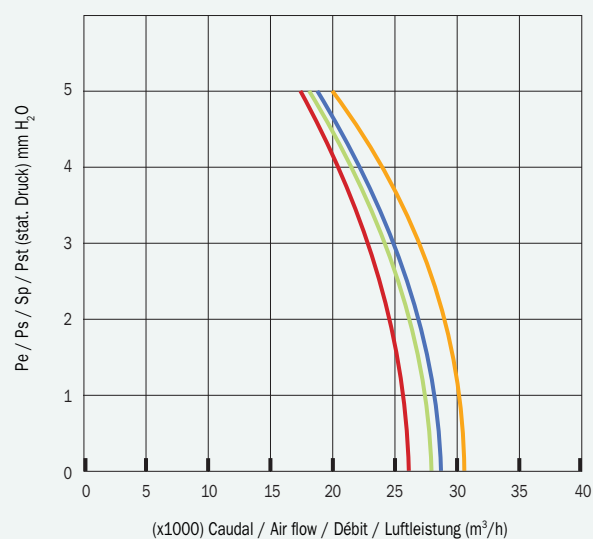

- 8-1000 24 (0,75 kW)
- 8-1000 30 (1,10 kW)
- 8-1000 40 (1,50 kW)
- 8-1000 45 (2,20 kW)