

GAINABLE

3.53 - 15.24KW

42QSS-DS / 38QUS-DS




Tailles :
12-18-24



Tailles :
30-36



Tailles :
48-60

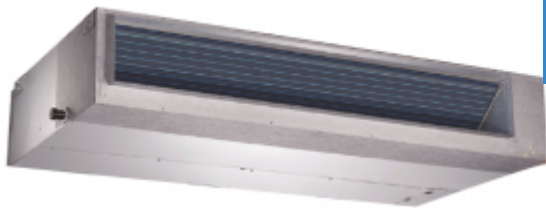

Le model de la gamme ClassiCool Xpower est une solution écologique idéale pour Les applications résidentielles ou les petits commerces. Elle se caractérise par des dimensions compactes, de faible hauteur et une accessibilité simple à tous Les composants. Son intégration est aisée dans le faux plafond et permet de réaliser des économies sur l'installation et la maintenance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAINABLE INVERTER			42QSS012DSP 38QUS012DSP	42QSS018DSP 38QUS018DSP	42QSS024DSP 38QUS024DSP	42QSS036DSP 38QUS036DSP	42QSS048DSP 38QUS048DTP	42QSS060DSP 38QUS060DTP
Refroidissement (conditions standards)	Puissance frigorifique	Kw	3,53 (1.32-3.81)	5,28 (1.90-5.86)	7,03 (2.70-7.91)	10,55 (3.81-11.14)	14,07 (4.83-14.65)	15,24 (4.83-16.12)
	Puissance frigorifique	Btu/h	12000 (4500-13000)	18000 (6500-20000)	24000 (9200-27000)	36000 (13000-38000)	48000 (16500-50000)	52000 (16500-55000)
	Puissance absorbée-refroid	W	1300	1720	2300	4160	5200	6000
	Intensité absorbée-refroid	A	5,7	7,6	10	18,8	8,1	10,5
	EER	W/W	2,71	3,07	3,06	2,54	2,71	2,54
Chauffage (conditions standards)	SEER	W/W	6,4	6,1	6,1	6,1	6,7	6,1
	Puissance calorifique	Kw	3,80	5,56	8,20	11,72	16,12	18,17
	Puissance calorifique	Btu/h	13000	19000	28000	40000	55000	62000
	Puissance absorbée chauffage	W	1050	1653	2250	3200	4300	5200
	Intensité absorbée chauffage	A	5,5	7,25	9,78	14,5	6,4	8,9
Unité intérieure	COP	W/W	3,63	3,37	3,65	3,66	3,75	3,49
	SCOP	W/W	4,4	4,0	4,0	4,0	4,1	4,0
Unité intérieure			42QSS012DSP	42QSS018DSP	42QSS024DSP	42QSS036DSP	42QSS048DSP	42QSS060DSP
Débit d'air intérieur (Pv/Mv/Gv)			m³/h	600/480/300	911/706,3/515,2	1229/1035/825,1	2100/1800/1500	2600/2210/1820
Pression statique			Pa	0-60	0-100	0-160	0-160	0-160
Niveau de pression sonore (Pv/Mv/Gv)			dB(A)	38/34/25	41/38/34	41/39/37	44/42/39	53/51/48
Unité intérieure	Dimensions nettes (L*P*H)	mm	700x506x200	880x674x210	1100x774x249	1360x774x249	1200x874x300	1200x874x300
	Dimensions brutes (L*P*H)	mm	860x640x285	1070x725x280	1305x805x315	1570x805x330	1405x915x365	1405x915x365
	Poids net/brut	kg	17,8/21,5	24,4/29,6	32,3/39,1	40,5/48,2	47,4/56,1	47,4/56,1
Unité extérieure			38QUS012DSP	38QUS018DSP	38QUS024DSP	38QUS036DSP	38QUS048DTP	38QUS060DTP
Type de compresseur			ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF DOUBLE	ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF
Niveau de pression sonore			dB(A)	55	60	64	64	64
Unité extérieure	Dimensions nettes (L*P*H)	mm	765x363x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
	Dimensions brutes (L*P*H)	mm	887x337x610	915x370x615	995x386x740	1090x500x885	1095x495x1480	1095x495x1480
	Poids net/brut	kg	26,9/29,2	33,6/36,2	45,1/48,3	67,6/72,1	109,9/123,5	109,9/123,5
Type de réfrigérant			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Liquide/aspiration			mm(inch)	(1/4")/(1/8")	(1/4")/(1/2")	(3/8")/(5/8")	(3/8")/(5/8")	(3/8")/(5/8")
Tuyauterie de réfrigération			Longueur maximum	55	60	64	64	64
			Denivelle maximum	m	30	50	75	75
Tuyau de drainage			mm	10	20	25	30	30
Alimentation électrique			mm	ODØ25mm	ODØ25mm	ODØ25mm	ODØ25mm	ODØ25mm
			V- Ph-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	380-415V, 3Ph, 50Hz

*Dans le cadre du perfectionnement de nos produits, les caractéristiques techniques peuvent subir des changements sans préavis