


GAMME TELECOM


ARMOIRE SERIE S

Les abris conçus pour les appareils informatiques et la téléphonie mobile nécessitent un refroidissement des équipements pendant toute l'année par des climatiseurs qui, afin de maximiser l'espace interne, sont installés à l'extérieur des abris eux-mêmes.

En raison des dissipations thermiques des équipements informatiques, ces climatiseurs doivent refroidir même à basse température. Il est donc essentiel d'avoir un système de refroidissement modulant air / air qui, contrairement aux systèmes similaires ON-OFF, permet de réaliser de grandes économies d'énergie de fonctionnement. La décision d'utiliser uniquement des composants modulants (compresseur DC INVERTER, détendeur électronique et ventilateurs EC - tous adaptés aux différentes conditions thermo-hygrométriques externes), garantit une économie d'énergie maximale.

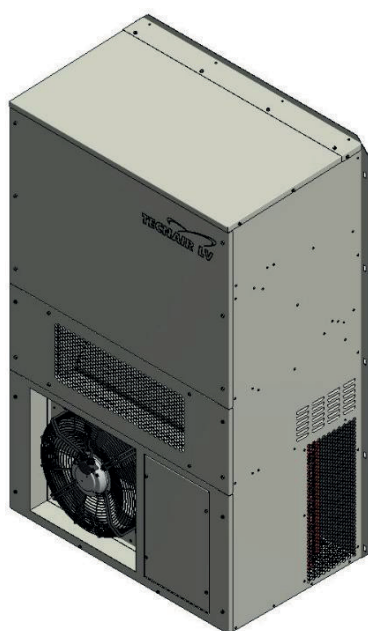

Vue de face

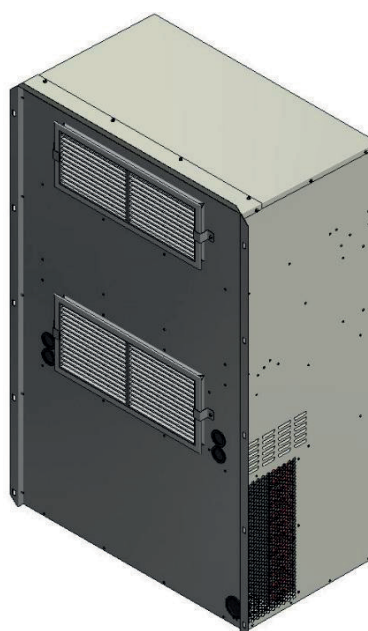

Vue arrière

Spécifications Techniques :

Référence	HSA 161
Puissance en (KW)	16
Débit en (m ³ /h)	3200
Température (°C) / Humidité du local (%)	24/50
Dimensions (LXPXH)	1193X686X1856

CLIMATISATION

GAMME TELECOM

ARMOIRE HIREF : SHELTER

NOUVEAU!

		VERSION	REFRIGERANT	PUISSANCE FRIGORIFIQUE	TYPE DE DISTRIBUTION D'AIR
        		UNITÉ INTÉRIEURE MONOBLOC AVEC DOUBLE COMPRESSEURS ROTATIFS ON/OFF OU BLDC			
	NTG			3 - 9 (kW)	DÉPLACÉ
		UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC AVEC COMPRESSEURS ROTATIFS ON/OFF OU SCROLL			
	HTWD		  	4 - 13 (kW)	VERS LE BAS
		UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC AVEC COMPRESSEURS BLDC SCROLL			
	NTWD			8 - 11 (kW)	VERS LE BAS
		UNITÉ INTÉRIEURE MONOBLOC AVEC COMPRESSEURS ROTATIFS ON/OFF OU SCROLL			
	HTD		  	4 - 28 (kW)	VERS LE BAS
		UNITÉ INTÉRIEURE MONOBLOC AVEC COMPRESSEURS ROTATIFS ON/OFF OU SCROLL			
	HTU		 	4 - 28 (kW)	VERS LE HAUT
		UNITÉ INTÉRIEURE MONOBLOC AVEC COMPRESSEURS ROTATIFS ON/OFF OU SCROLL			
	HTX		  	4 - 28 (kW)	DÉPLACÉ
		UNITÉ INTÉRIEURE MONOBLOC AVEC COMPRESSEURS BLDC SCROLL			
	NTD			4 - 30 (kW)	VERS LE BAS
		UNITÉ INTÉRIEURE MONOBLOC AVEC COMPRESSEURS BLDC SCROLL			
	NTU			4 - 30 (kW)	VERS LE HAUT
		UNITÉ INTÉRIEURE MONOBLOC AVEC COMPRESSEURS BLDC SCROLL			
	NTX			4 - 30 (kW)	DÉPLACÉ

VERSION	REFRIGÉRANT	PUISSANCE FRIGORIFIQUE	TYPE DE DISTRIBUTION D'AIR	
UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC AVEC COMPRESSEURS ROTATIFS ON/OFF OU SCROLL				
	  	4- 32 (kW)	VERS LE HAUT	HTW 
UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC AVEC COMPRESSEURS ROTATIFS BLDC SCROLL				
		8- 20 (kW)	VERS LE HAUT	NTW 
ROOFTOP TELECOM AVEC COMPRESSEURS SCROLL ON/OFF				
	  	7- 33 (kW)	DÉBIT VERTICAL	HTR 
ROOFTOP TELECOM AVEC COMPRESSEURS SCROLL BLDC				
		7- 33 (kW)	DÉBIT VERTICAL	NTR 
REFROIDISSEUR AIR/EAU				
		3 - 35 (kW)	VERTICAL HORIZONTAL	HTI CW 
UNITÉ DE SPLIT TELECOM AVEC COMPRESSEURS ROTATIFS ON/OFF OU SCROLL				
	  	3 - 39 (kW)	VERTICAL HORIZONTAL	HTS 
UNITÉ DE SPLIT TELECOM AVEC COMPRESSEURS SCROLL BLDC				
		8 - 16 (kW)	VERTICAL HORIZONTAL	NTS 
UNITÉ INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE FREE COOLER AVEC VENTILATEURS RADIALS				
AIRFLOW		AIR DISTRIBUTION		
1500- 3000 (m³/h)		DÉBIT HORIZONTAL		FREE COOLER BOX 