


# CHAUFFAGE

## START

### CHAUDIÈRES

#### MURALES

- Modèles avec cheminée conventionnelle (KI).
- Modèles à ventouse (KIS).
- Affichage numérique.
- Modèles mixtes.

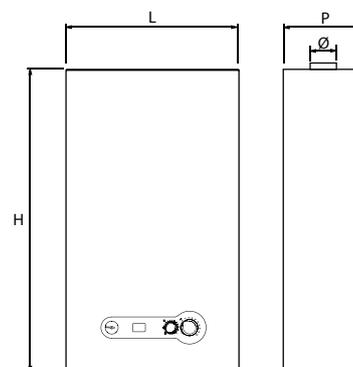

La gamme **Start** présente un design moderne avec un écran numérique. La Start est disponible pour installation à cheminée d'une puissance 28kW ou à ventouse avec trois puissances de 24 kW, 28kW et 35kW (KIS) dédiées aux installations pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire.

- Deux échangeurs de chaleur (échangeurs de chaleur à plaques en acier inoxydable chauffage et eau chaude sanitaire).
- Le système CTR permet d'atteindre plus rapidement la température de consigne afin de réduire au maximum la consommation du combustible.
- Fonction antigel protégeant les circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire jusqu'à  $-3^{\circ}\text{C}$  ( $-10^{\circ}\text{C}$  (en option)).
- Equipée de thermostats de régulation.
- Sonde externe (en option).

Référence	H mm	L mm	P mm	Ø mm	Poids Net kg
START 24 KIS	715	405	248		31
START 28 KIS	740	400	328		33
START 35 KIS	780	505	328		42
START 28 KI	740	450	328	140	30

### Données Techniques

Référence	P <sub>n</sub> kW 80°/60° min - max	Rendement P <sub>n</sub> (80°/60°) %	Rendement P <sub>n</sub> 30% 47°C retour %	Production ECS l/min (Δt 25°)	Gaz
<b>MODÈLE À VENTOUSE</b>					
<b>CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'ECS</b>					
START 24 KIS	7,5÷24,0	92,8	91,8	13,7	NG/GPL**
START 28 KIS	11,0÷27,9	93,0	91,9	16,0	NG/GPL**
START 35 KIS	10,8÷34,9	92,9	92,5	20,0	NG/GPL**
<b>MODÈLE À CHEMINÉE CONVENTIENNELLE</b>					
<b>CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'ECS</b>					
START 28 KI	8,7÷28,6	92,4	89,4	16,4	NG/GPL**

### Accessoires

#### Description

Panneau de commande à distance (REC08)

Sonde externe

\*\* Kit de gaz GPL

Kit vanne de dérivation solaire pour chaudières mixtes instantanées murales

Kit de connexion électrique: sonde - télécommande

TERMORIELLO DGT (Thermostat d'ambiance numérique)

CHRONORIELLO 7D WIRELESS (thermostat d'ambiance numérique 7 jours sans fil)

CHRONORIELLO 7D (thermostat d'ambiance numérique 7 jours)